




Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.4500.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15E 45WS

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 4,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

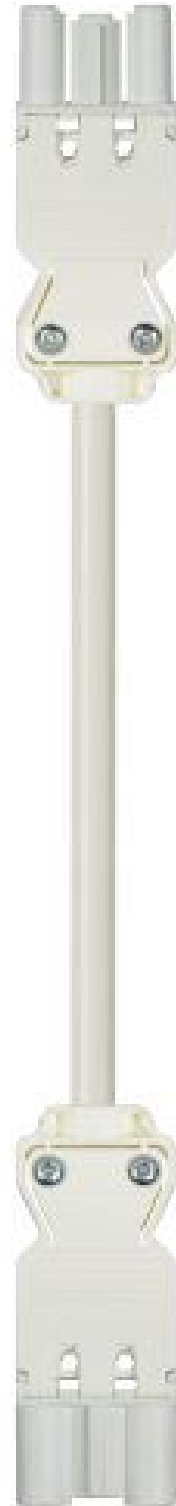

Art. Nr.

92.232.4500.2

EAN	4015573370180
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,874 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

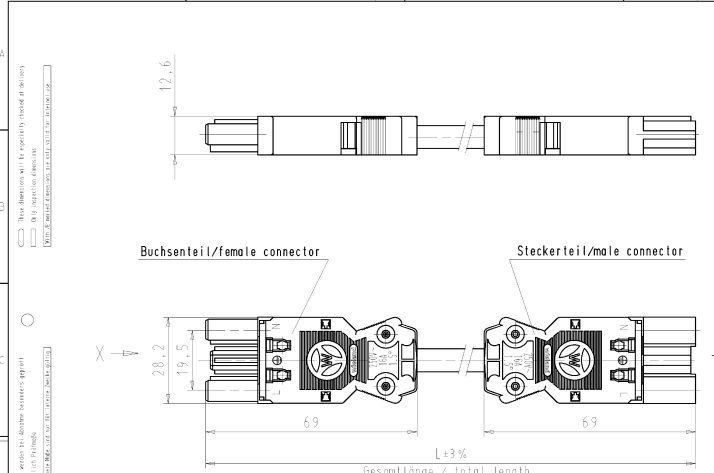

Buchse/female connector Stecker/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red


Typ/type: GST1813K1BS 15

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and labelling according to A 1960.000

Toleranzsystem Size ISO 1408/Parasystem system Size ISO 1408/①		② Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed		③ Stoffzustand und Detailzeichnung nach DIN EN ISO 10110/④	
⑤ Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed		⑥ Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed		⑦ Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed	
⑧ Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed		⑨ Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed		⑩ Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG

Buchse/female - Stecker/male 1,5mm
Crimpable/strip/crimpable size: K1 250V