

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.452.4003.1

### Konfektionierte Leitung RST16I5KSB- 15P 40SW

RST16i5 Anschlussleitung Buchse - offenes Ende, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
16A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	46.452.4003.1
EAN	4049088284526
Bestelleinheit	10 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,8 mm
Kabeldurchmesser max.	10,4 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,552 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----


**Technische Zeichnung**

These dimensions will be reported in terms of delivery

Diese Abmessungen werden bei Lieferung angegeben

These dimensions will be reported in terms of delivery

Diese Abmessungen werden bei Lieferung angegeben

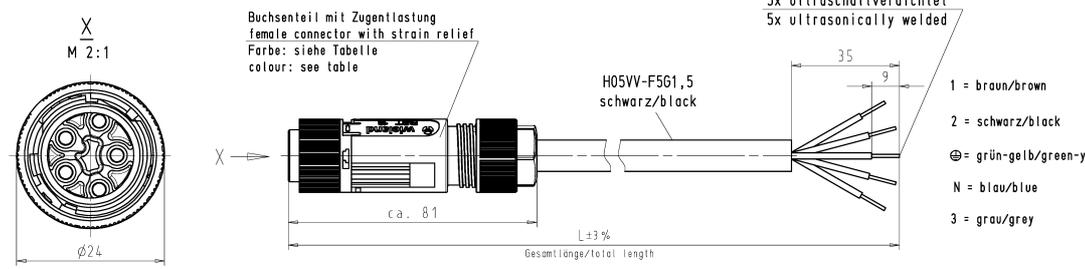

Buchenteil mit Zugentlastung  
female connector with strain relief  
Farbe: siehe Tabelle  
colour: see table

H05VV-F5G1,5  
schwarz/black

5x ultraschallverdichtet  
5x ultrasonically welded

ca. 81

L±3%

Gesamtlänge/total length

1 = braun/brown  
2 = schwarz/black  
⊕ = grün-gelb/green-yellow  
N = blau/blue  
3 = grau/grey

Werte für die Abmessungen sind in mm angegeben, wenn nichts anderes angegeben ist. Maße sind auf die Zeichnung gerundet.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
46.452.XX03.1	XX in dm-Schritten	46.452.1003.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSB- 15P 10SW
46.452.XX03.0		46.452.1003.0	RST1615KSB- 15P 10GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
Additional data see CATALOG or eCatalog. [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095.  Typen  Stoffeigenschaften- und Deklarationsliste nach DIN 50027:110 ist anzufordern.  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document MW 5020:010 or (list of prohibited / disallowed hazardous substances) to be declared.

Frühtoleranz nach General: tolerance  (AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen)  (AD - drawing, no manual modifications allowed)  Verwendung: First Use: Sheet: 1 von 1

		Werkstoff/Material	Z01.6	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		Modul/Gate	1:1	07.10.	Dieter T.	46.452.1003.0 01K	
		Vo1.	mm 011./Ser1.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	Maße in mm/dimensions are in mm	

Index: Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

**Kodierung/coding C1**

**250V/16A**

www.wieland  
www.wieland-electric.com

PRE-ASSEMBLED CABLE  
**KONFEKT-LEITUNG**  
Schraubanschluss ohne Drahtschutz  
screw connection without wire protection

464521003001K\_2 CADW3027 Duetsch 2014-10-08T12:49:14 21.000

3

4

5

6

DU-ME-01/14 -