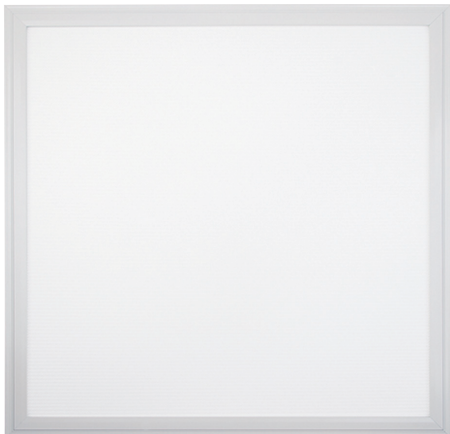


Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

PPF LED UGR19 28W

- Einlege-/Einbau-/Anbau-Panel im Modul 625 mm
 - Nicht dimmbar
 - Energieeffizienzklasse: A++ bis A
 - Lichtfarbe: neutralweiß
 - Farbtemperatur: ca. 4.000K
 - Lichtstrom: ca. 4.000 lm
 - Material: Aluminium lackiert/PMMA-Microprismenscheibe
 - Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
 - Leuchtmittel: SMD-LED
 - Schutzart: IP40
 - Schutzklasse II
 - Gewicht: 2.700 g
 - Nennleistung der Leuchte: 28W
 - Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V AC
 - Nennstrom des Betriebsgerätes: max. 0,5A (230VAC)
 - Anschlussart Schraubklemme: 2x0,75 – 1,5 mm²
 - Farbwiedergabe: Ra >80
 - Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
 - Blendungsbewertung (UGR): ≤19
 - Blendungsbewertung (UGR) quer: 18,5
 - Blendungsbewertung (UGR) längs: 18,4
 - Leuchtdichte $\gamma \geq 65^\circ$: ≤3000 cd/m²
 - Ausstrahlwinkel 100°
 - Bemessungslebensdauer: $L_{80} B_{30}$ 50.000 h
 - Deckenausschnitt Einbau (LxB): 608x608 mm
 - Deckenausschnitt Einlege (LxB): 600x600 mm
 - Umgebungstemperatur T_a : 0°C ~ +40°C
- 
- **Nur für den Innenbereich geeignet**
 - Einbauhinweis: Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Materialien
 - Hinweis: Das LED Panel Flat PPF LED UGR19 28W ist mit einer Blendbegrenzung UGR ≤19 und einer Leuchtdichte ≤3000cd/m² bei $\gamma \geq 65^\circ$ nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Informationen

Art.-Nr.	Type	VE	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abmessungen (LxBxH)
05400648	PPF LED UGR19 28W	1	neutralweiß	ca. 4000 K	ca. 4000 lm	622x622x9 mm



Technisches Datenblatt

Seite: 2/2

PPF LED UGR19 28W

