




**Art.-Nr: NVGS308WL**  
**Einzelbatterieversorgung**  
**NVG+Wireless Professional (WL) / - W/1h, - W/3h, 30 W/8h,**  
**230 V (SIN)**

Einzelbatterieversorgung mit Ausgangsspannung: 230V AC Sinusspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die Versorgung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. DIN V VDE 0108-100 und DIN EN 60598-2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsperr, Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier langlebiger und gasdichter PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte Ladung sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED-Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebauten Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.

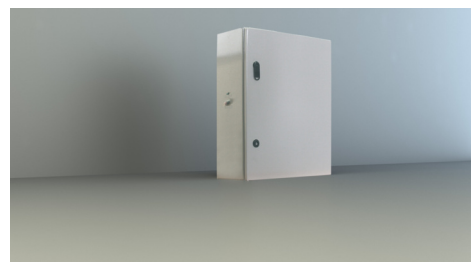

Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/NVGS308WL](http://www.rp-group.com/de/item/NVGS308WL)



## TECHNISCHE DATEN

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Zertifizierung                 | CE, WEEE    |
| Lader                          | Ja          |
| Batteriefach                   | Ja          |
| Versorgungsleistung 1 h (max.) | - W         |
| Versorgungsleistung 3 h (max.) | - W         |
| Versorgungsleistung 8 h (max.) | 30 W        |
| Eingangsspannung AC            | 230 V       |
| Eingangsfrequenz               | 50 / 60 Hz  |
| Ausgangsspannung AC            | 230 V (SIN) |
| Material                       | Stahlblech  |
| Gehäusefarbe                   | Lichtgrau   |
| Schutzklasse                   | IP54        |
| Tiefe                          | 210 mm      |
| Breite                         | 400 mm      |



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Höhe            | 500 mm        |
| Gewicht         | kg            |
| Zolltarifnummer | 85389091      |
| GTIN            | 4262483027745 |

## TRANS.MASSZEICHNUNG

