


Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.202.9255.0

Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D2/2 PE

Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D2/2 PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0

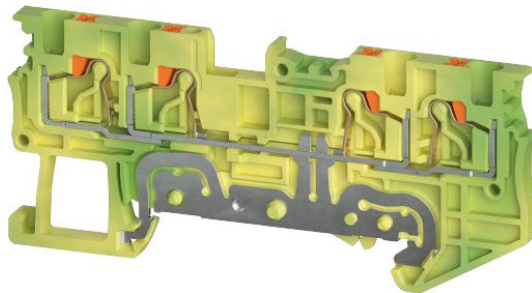

Art. Nr.	5D.202.9255.0
EAN	4049088719837
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Farbe	grün/gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	3,5 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Anschlussart	Push-In Anschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Technische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	69,5 mm
Breite	3,5 mm
Höhe	32 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-In Anschluss
Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	1,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	1,5 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	0,25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	0,75 mm ²

Abisolierlänge	10 mm
----------------	-------

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	26-14 AWG
Spannung UL	300 V
Querschnitt CSA	26-14 AWG
Spannung CSA	300 V

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
OD.202.8055.5	Prüfstecker PS 1.5	Prüfstecker PS 1.5 Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des
OD.202.8155.5	Distanzstück SPS 1.5	Distanzstück SPS 1.5 Länge 20 mm, Höhe 27 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe rot, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.202.2255.0	Abschlussplatte APWTPN 1.5 D2/2	Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 69,5 mm, Farbe grau
OD.202.2255.7	Abschlussplatte APWTPN 1.5 D2/2 GN	Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 69,5 mm, Farbe grün
OD.202.7056.0	Markierungsplatte WMP 3.5-10	Markierungsplatte WMP 3.5-10 Rastermaß 3,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des
OD.202.7156.0	Markierungsplatte WMP 3.5-5.8	Markierungsplatte WMP 3.5-5.8 Rastermaß 3,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des
OD.202.7281.0	Markierungsstreifen WML 9.8/60	Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
OD.202.7381.0	Markierungsstreifen WML 7.4/60	Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
OD.202.7455.0	Bezeichnungsschild ZS 001	Bezeichnungsschild ZS 001 Rastermaß 3,5 mm, Länge 25 mm, Höhe 22,45 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe transparent, Brennbarkeitsklasse des
OD.202.7555.0	Bezeichnungsschild ZS 002	Bezeichnungsschild ZS 002 Rastermaß 12 mm, Länge 25 mm, Höhe 22,45 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe transparent, Brennbarkeitsklasse des

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
5D.202.9155.0	Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE	Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm ² - 1,5mm ² , Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0

