


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.3504.2

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 15E 35WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 3,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

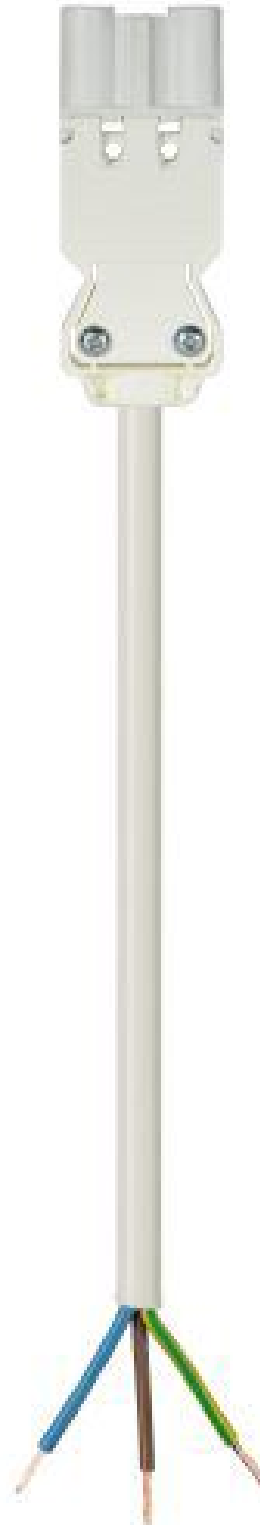

Art. Nr.

92.232.3504.2

EAN	4015573385245
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,409 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	3,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

A	B	C	D	E	F																				
																									
<p>Kabel/cable H05VV-F3G1,5 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">.F</th> <th style="width: 25%;">Farbe/colour</th> <th style="width: 15%;">Codierung/Stecker male</th> <th style="width: 55%;">Kabelfarbe/cable colour</th> </tr> <tr> <td>.1</td> <td>schwarz/black</td> <td>L R N</td> <td>schwarz/black</td> </tr> <tr> <td>.2</td> <td>weiß/white</td> <td>L R N</td> <td>weiß/white</td> </tr> <tr> <td>.3</td> <td>grau/grey</td> <td>L R N</td> <td>schwarz/black</td> </tr> <tr> <td>.5</td> <td>rot/red</td> <td>L R N</td> <td>schwarz/black</td> </tr> </table>						.F	Farbe/colour	Codierung/Stecker male	Kabelfarbe/cable colour	.1	schwarz/black	L R N	schwarz/black	.2	weiß/white	L R N	weiß/white	.3	grau/grey	L R N	schwarz/black	.5	rot/red	L R N	schwarz/black
.F	Farbe/colour	Codierung/Stecker male	Kabelfarbe/cable colour																						
.1	schwarz/black	L R N	schwarz/black																						
.2	weiß/white	L R N	weiß/white																						
.3	grau/grey	L R N	schwarz/black																						
.5	rot/red	L R N	schwarz/black																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>L</th> <th>Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)</th> <th>Typ type</th> </tr> <tr> <td>92.232.XX04.F</td> <td>XX in dm-Schritten</td> <td>92.232.1004.1 = 10dm/L = 1000mm</td> <td>GST1813K1-S 15 10SW</td> </tr> <tr> <td>U2.232.XX04.F</td> <td>XX in m-Schritten</td> <td>U2.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm</td> <td>GST1813K1-S 15 X12SW</td> </tr> </table> <p>SW = schwarz/black WS = weiß/white GR01 = grau/grey RT03 = rot/red</p> <p>Typ/type: GST1813K1-S 15</p>						Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type	92.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.232.1004.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1-S 15 10SW	U2.232.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 15 X12SW								
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type																						
92.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.232.1004.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1-S 15 10SW																						
U2.232.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 15 X12SW																						
<p>Furthering nach DIN 7252/Environ system acc. to DIN 7252. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle, the detail size of form and geometries are limited by the size tolerances.</p> <p>ÜB - Zeichnung, keine manuellen Änderungen SB - Drawing, no manual modifications allowed</p> <p>Freifeldanz nach General tolerance</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No. 92.232.0204.1 01K</p> <p>INDEX</p> <p>INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG Stecker/male - freies Ende/free end 1,5mm Cr-impastführung/crimpension K1 230V</p> <p>92.232.0401/0101 - 04/05/05 - 14/07/15/01 - 07/18/05/05 - 10/20</p>																									
<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <p>wieland Elektrische Verbindungen</p>																									