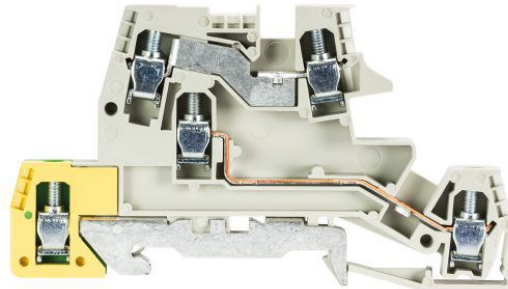


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.404.9855.0

**Installationsklemme WKI 4 D-D-SL /V0**

 Installationsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm


Art. Nr.	56.404.9855.0
EAN	4015573501157
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

N-Funktion	nein
------------	------

**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	26 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	90 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	22-10 AWG
----------------	-----------

Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	24 A
Strom Field Wiring	24 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	25 A

### Technische Zeichnung

