


Einbaustrahler, GX5,3

Artikel-Nr. 20001250

Licht.
Für Generationen.

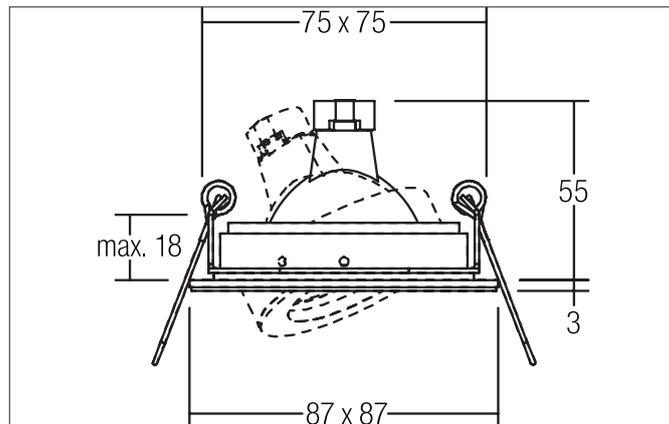

Ausschreibungstext

Einbaustrahler, GX5,3, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	20001250
GTIN	4250047765202
Kurzbeschreibung	Einbaustrahler, GX5,3
Material	Aluminium
Farbe	aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaubreite	75 mm
Einbaulänge	75 mm
Einbautiefe	55 mm
Länge	87 mm
Breite	87 mm
Aufbauhöhe	3,5 mm
Nettogewicht	0,147 kg

Einbaustrahler, GX5,3

Artikel-Nr. 20001250

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	50 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GX5,3
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Drehwinkel	355°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,273 kg
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	100 mm