


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓘ Istruzioni di montaggio

PFLO.-R1...

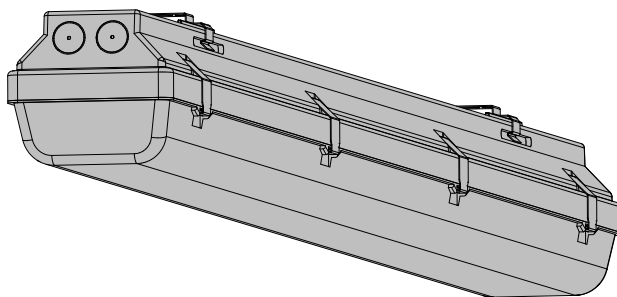


RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Verwendung der Leuchte in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.







- (GB) Use of the luminaire in an environment where a conductive deposition of dust on the luminaire is expected.


- (F) Utilisation du luminaire dans un environnement où un dépôt de poussière conductrice peut être attendu.

- (PL) Zastosowanie oprawy w otoczeniu, w którym można się spodziewać osiadania na oprawie pyłu przewodzącego.




- (E) Uso de la luminaria en un entorno en el que pueda producirse una acumulación de polvo conductor sobre la misma.

- (I) Applicazione della lampada in un ambiente in cui è prevedibile il deposito di polvere conduttiva sull'apparecchio.













- Ⓓ Bei Wandmontage muss die Leitungseinführung unten positioniert sein
- ⒼⒷ In case of wall mounting, cable entry must be positioned below
- Ⓕ En cas de fixation murale, l'entrée pour câbles doit être située au-dessous
- Ⓟ Przy montażu naściennym wprowadzenie przewodu musi być pozycjonowane na dole
- Ⓔ En caso de montaje mural, la entrada para los cables tiene que ser situada en la parte baja
- Ⓘ In caso di montaggio a parete, l'ingresso conduttori deve essere posizionato sotto

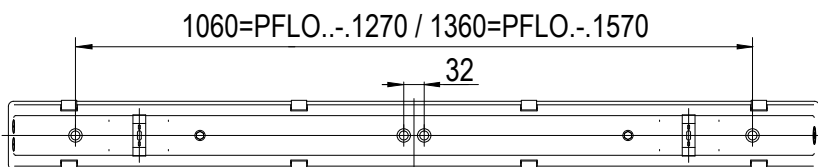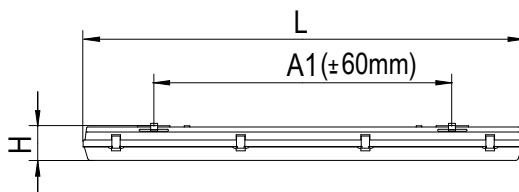


PFLO.-R1X055...	260...380	660	110	100	65
PFLO.-R1X115...	800...920	1270	110	100	110
PFLO.-R1X145...	1100...1220	1570	110	100	145
Typ	A1	L	B	H	

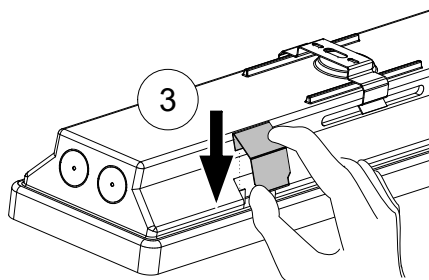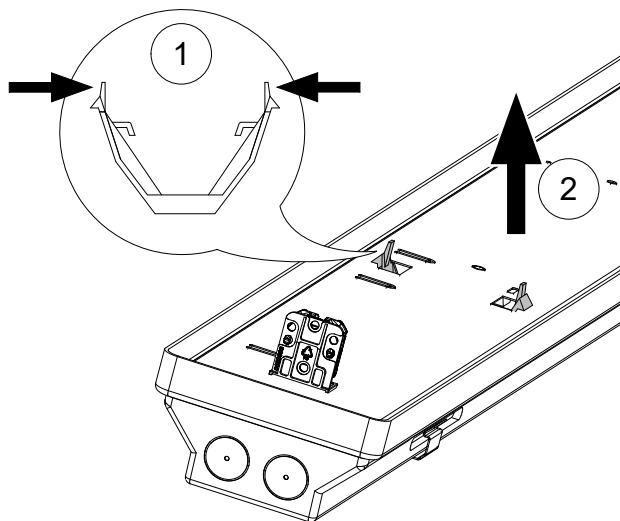


6x	0211757	ZWF-V2A-PFL.-0660/R1x055
8x	0211758	ZWF-V2A-PFL.-1270/R1x115
10x	0211759	ZWF-V2A-PFL.-1570/R1x145

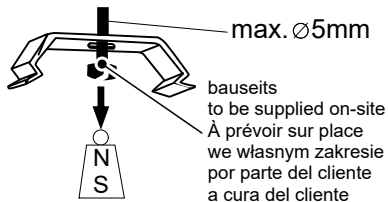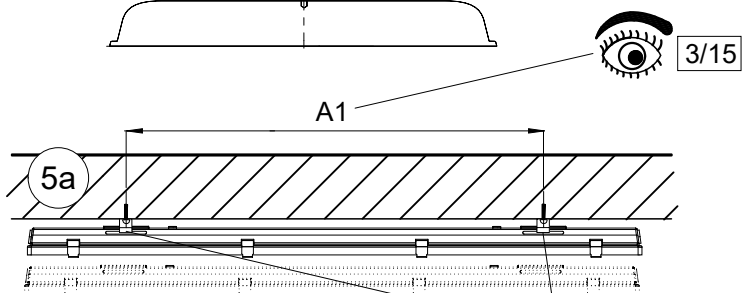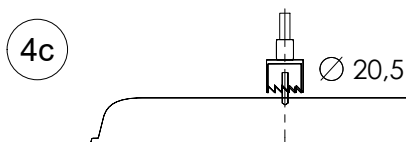








0209291	ZSP-RH 1,5M
0209291/L300	ZSP-RH 3,0M


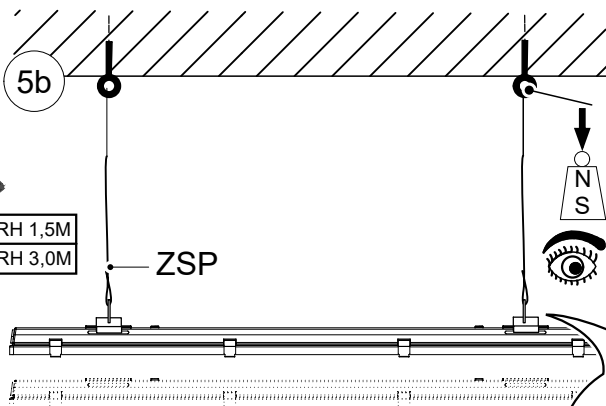


bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente






0200251	TRA 008
0205887	VLBP
0205888	VLKH



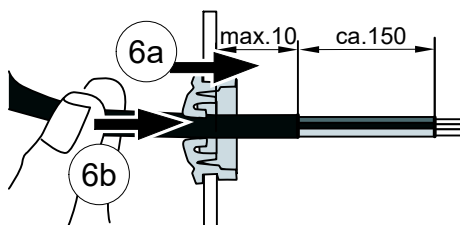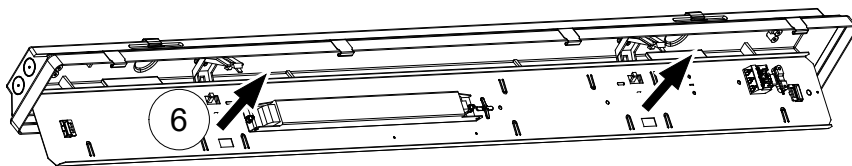

 sol.	mm ²	A
0,5-2,5mm ²	0,5-1,0	9
	1,5-2,5	12


 max. Ø 1,8mm	Ø	A
	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12

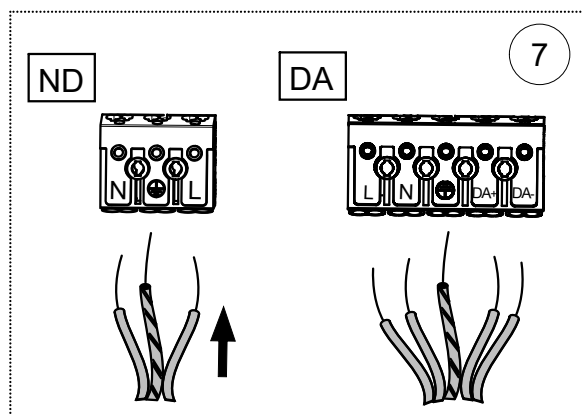

??V / ??Hz




RIDI
V
Hz

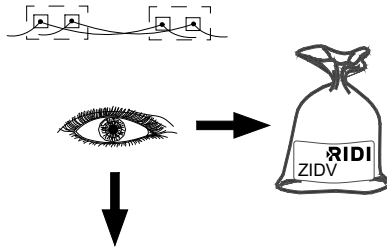


Typ	5x2,5mm ²
PFLO..0660...	0211752
PFLO..1270...	0211754
PFLO..1570...	0211756


PFLO-R...





PFLO-R...-SET








+



PFLO-R1...EDS3

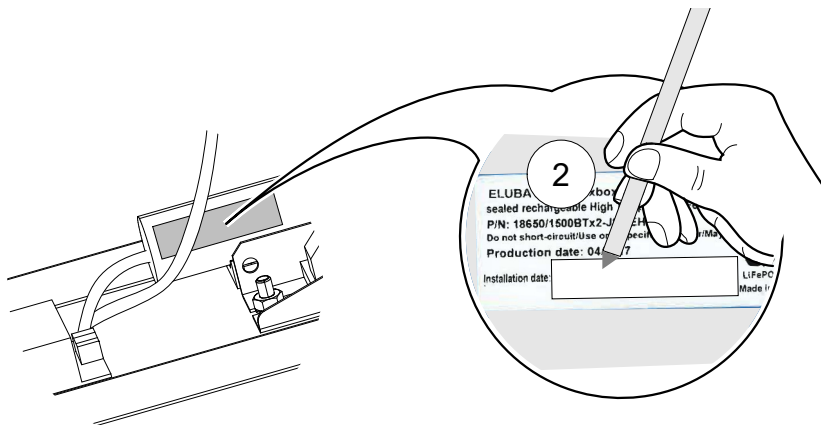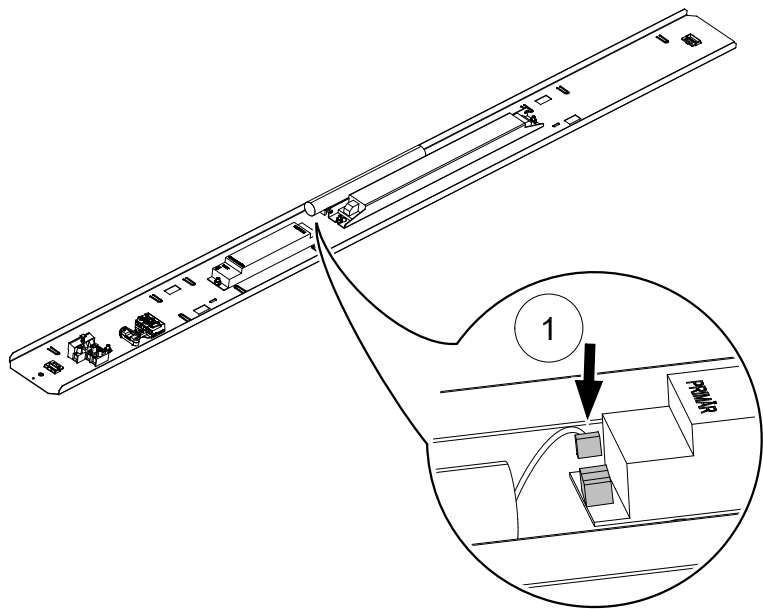





	Ø	A		mm ²	A		mm ²	A
	0,8-1,2	9		0,5-1,0	9		0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12		1,5-2,5	12		1,3-1,8	12
max. Ø1,8mm			0,5-2,5mm ²			max. Ø1,8mm		



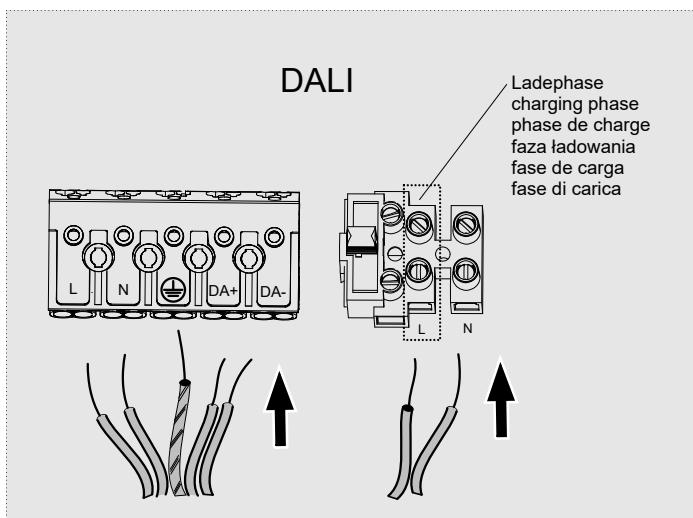
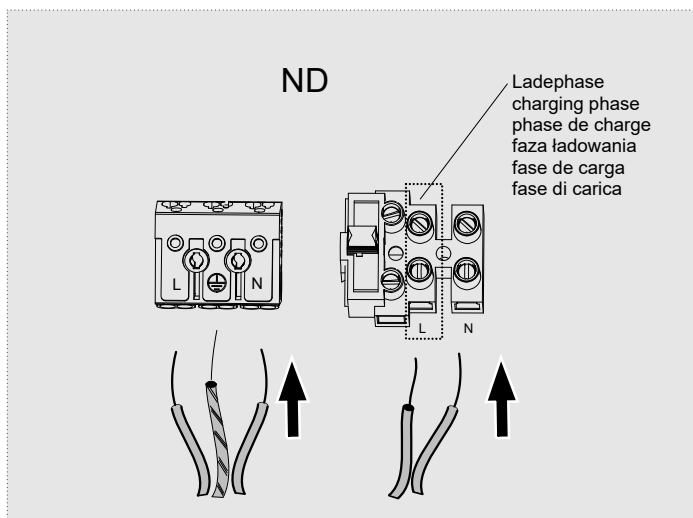





- Ⓓ Austausch nur mit der Original T 2,0A H 250 Sicherung
 - ⒼⒷ Warning: Only replace with the original T 2.0A H 250 V fuse
 - Ⓕ Attention, échange seulement avec le fusible original T 2,0A H 250
 - ⒼⓁ Uwaga, wymiana tylko na oryginalny bezpiecznik T 2,0 A H 250
 - Ⓔ Atención: cambiar solo por el fusible original T 2,0A H 250
 - Ⓘ Attenzione: cambio solo con il fusibile originale T 2,0A H 250
-

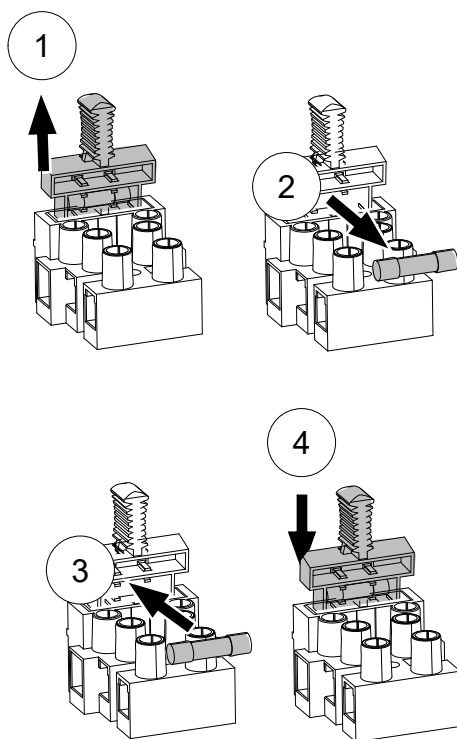

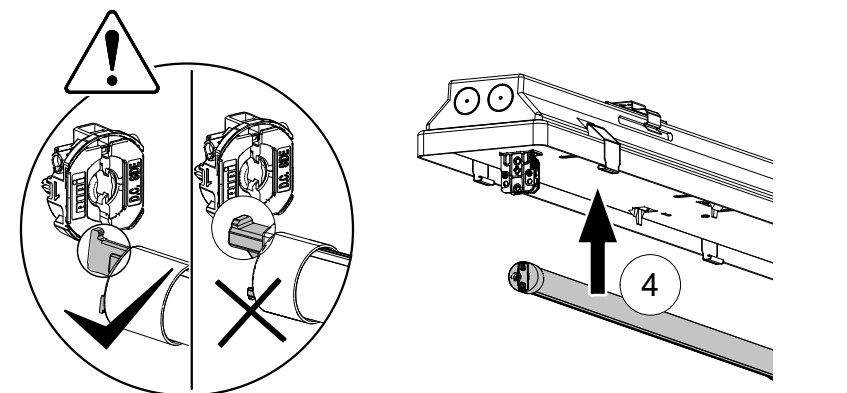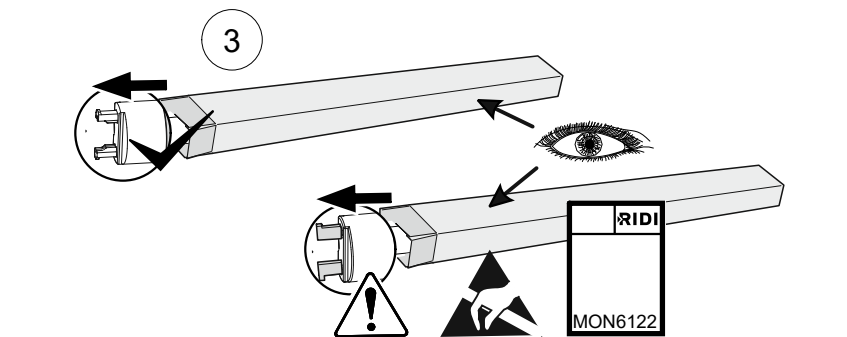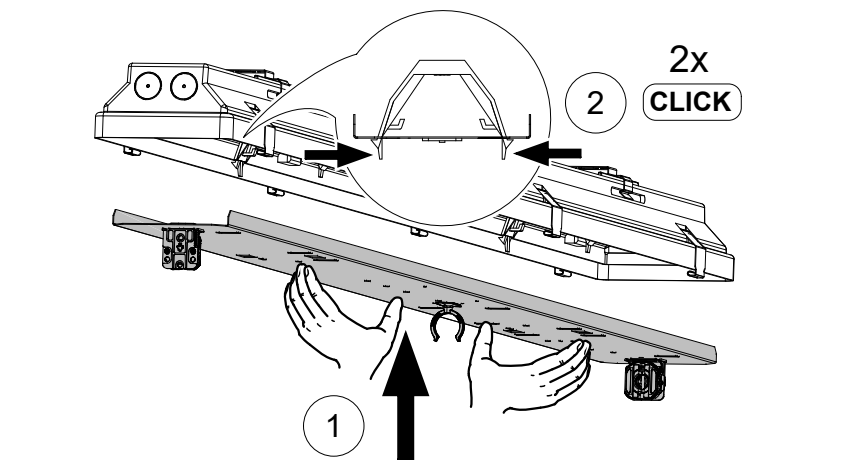

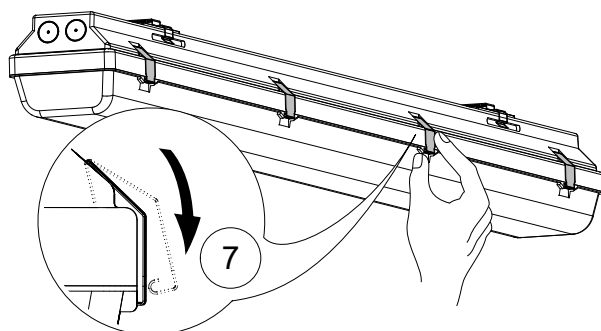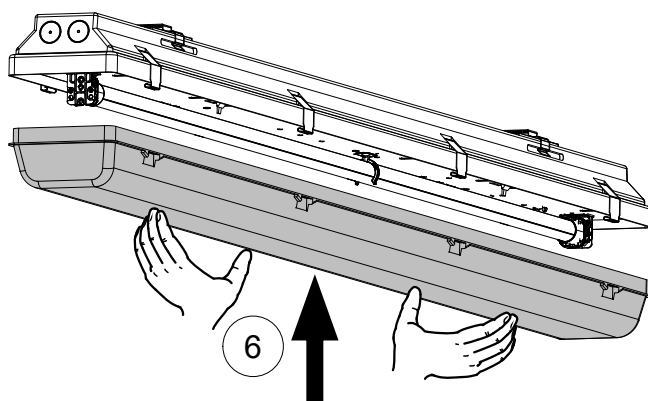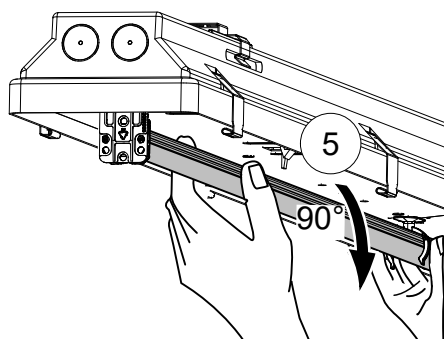

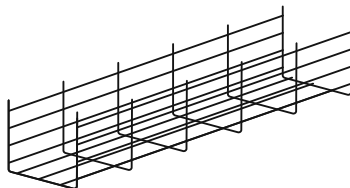

0210108	SK 118 SCHUTZKORB M.HALTER
0210109	SK 136 SCHUTZKORB M.HALTER
0210110	SK 158 SCHUTZKORB M.HALTER

bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente

