
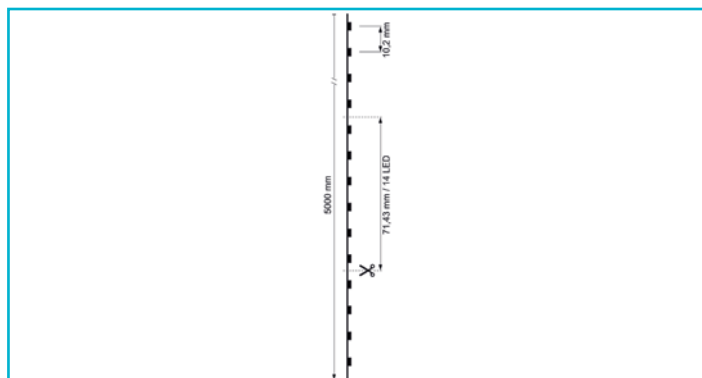


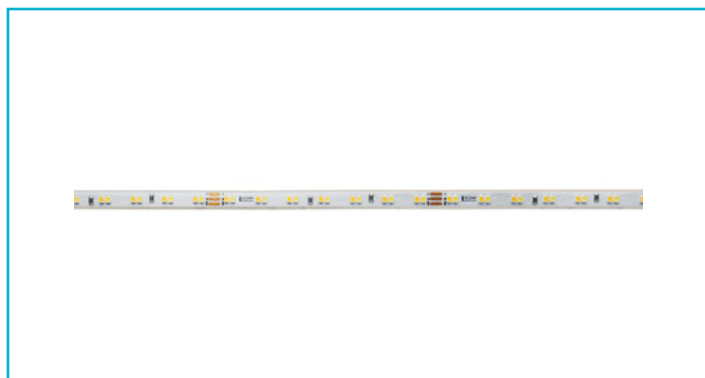

|                                        |                                    |                               |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                 | Kupfer                             | <b>Länge</b>                  | 5000 mm         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                    | Weiß                               | <b>Breite</b>                 | 7,5 mm          |
| <b>Material Lichtaustritt</b>          | Silikon                            | <b>Höhe</b>                   | 3 mm            |
|                                        |                                    | <b>Artikelgewicht</b>         | 178 g           |
| <b>Schutzklasse</b>                    | III / Schutzkleinspannung          | <b>Arbeitstemperatur</b>      | -10 bis 60 °C   |
| <b>Betriebsart</b>                     | Spannungskonstant                  | <b>Lagertemperatur</b>        | -15 bis 50 °C   |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>            | 12,5 W                             | <b>IP Schutzart</b>           | IP 65           |
| <b>Eingangsspannung</b>                | 24 V/DC                            | <b>IP Ausführung</b>          | Silikonschlauch |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                 | Nein                               |                               |                 |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>         | Ja                                 | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>  | 30000 h         |
| <b>Leitungsende Primär</b>             | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden  | <b>Schaltzyklen</b>           | 100000          |
| <b>Leitungslänge Primär</b>            | 1 m                                | <b>Energieverbrauch</b>       | 13 kWh/1000h    |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>       | Ja                                 | <b>Energieeffizienzklasse</b> | G               |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>           | Offene Kabel                       |                               |                 |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>          | 1 m                                |                               |                 |
| <b>Dimmbar</b>                         | Ja                                 |                               |                 |
| <b>Ansteuerungstechnologie</b>         | Dimmbar über optionalen Controller |                               |                 |
| <b>Lichtquelle</b>                     | LED, Lichtquelle nicht wechselbar  |                               |                 |
| <b>Lichtfarbe</b>                      | Warmweiß/Kaltweiß                  |                               |                 |
| <b>Farbtemperatur</b>                  | 3000-6500 K                        |                               |                 |
| <b>Farbkonsistenz</b>                  | 6 SDCM                             |                               |                 |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>             | 90                                 |                               |                 |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                  | 120 Grad                           |                               |                 |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>  | DLS                                |                               |                 |
| <b>Lichtstrom 1m</b>                   | 1070 lm                            |                               |                 |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>                | 85,6 lm/W                          |                               |                 |
| <b>LED/Meter</b>                       | 196                                |                               |                 |
| <b>Biegeradius min.</b>                | 50 mm                              |                               |                 |
| <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m                                |                               |                 |
| <b>Segment Länge</b>                   | 71,4 mm                            |                               |                 |
| <b>Segment LED Anzahl</b>              | 14                                 |                               |                 |
| <b>LED Abstand</b>                     | 10,2 mm                            |                               |                 |