


D BEB 29 / EBS 15-03-17 (419 290)

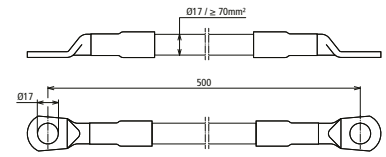

Maßbild

**Kupfer-Stahl-Aluminium-Kabel-Erdungsverbinder**

Die Erdungsverbinder sind zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vorgesehen. Die halogenfreie Variante D BEB 29 - zum äußeren Verbinden von Erdungspunkten und anderen Anschlußelementen wird mit einer Kabelschuhversion für M16-Anschlüsse ausgeführt. Dieser Erdungsverbinder besteht aus einem Kupfer-Stahl-Aluminium-Kabel und stellt somit eine präventive Diebstahlschutzmaßnahme dar. Dieser Erdungsverbinder besitzt zudem eine technische Freigabe der DB Netz AG und kann dort somit planungssicher verwendet werden.

<b>Typ</b>	<b>D BEB 29 / EBS 15-03-17</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>419 290</b>
Werkstoff Kabelschuh	<b>Cu/gal Sn</b>
Werkstoff Kabel	<b>CuStAl</b>
Kurzschlussstrom	> 25 kA
Prüfstrom	40 kA / 100 ms
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (I <sub>imp</sub> )	200 kA
Kabel	<b>(N)2X RF CuStAl</b>
Querschnitt Kabel	≥ 70 mm <sup>2</sup>
Ausführung	halogenfrei
Durchmesser Kabel	17 mm
Bohrung Kabelschuh	17 mm
Länge	500 mm
DB Zeichnungs-Nr.	4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka)
Normenbezug	Ril 997.0205A01 DIN EN 62561-1

**Stammdaten**

Nettogewicht	390 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364439627
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.