

VSR 200



Kurzinformation

Runder, variabler Volumenstromregler (VAV) mit elektronischem Regler und eingebautem Druckdifferenzsensor. Wartungsfrei. Sehr einfache Sollwerteinstellung (V_{min}/V_{max}) mittels optional erhältlichem Service-Tool (AX-VSR-Tool ZTH) oder per Android-Smartphone mit Belimo-Assistent-App über NFC-Schnittstelle)

Artikelnummer 0044.0411

Technische Daten

Min. Volumenstrom	225 m³/h
Max. Volumenstrom	1.125 m³/h
Empfohlene Luftmenge	225 - 660 m³/h
Bemessungsspannung	24 V AC / DC
I_{Max}	83 mA
Gewicht	2,4 kg
Gewicht mit Verpackung	4,2 kg
Nennweite	200 mm
Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	210 mm
Breite mit Verpackung	490 mm
Höhe mit Verpackung	360 mm
Tiefe mit Verpackung	360 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799322412



Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA2} (dB(A))	–	32	31	26	22	18	18	–	–

L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB
Schallleistung bei 100 Pa Druckabfall und max. 4,0 m/s

VSR 200

Maßzeichnung [mm]

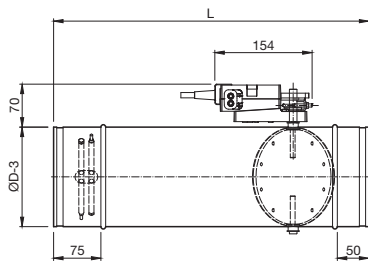

Baulänge L = 400 mm

Durchmesser D-3:

AX-VSR-100: 100 mm

AX-VSR-125: 125 mm

AX-VSR-160: 160 mm

AX-VSR-200: 200 mm

AX-VSR-250: 250 mm

AX-VSR-315: 315 mm