



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AXR403SC-E

Die AXR ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



### TECHNISCHE DATEN


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart               | Wandeinbau             |
| Erkennungsweite          | 30 m                   |
| Piktogramm               | Set                    |
| Leuchtmittel             | LED                    |
| Gehäusematerial          | Zink-Druckguss         |
| Farbe                    | Edelstahl gebürstet    |
| Schutzart IP             | 40                     |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3                    |
| Schutzklasse             | 2                      |
| Versorgung               | Einzelbatterie         |
| Überwachung              | SC - SelfControl       |
| Überbrückungszeit        | 3 h                    |
| Batterie                 | 6,4V/1,2Ah LiFeP04     |
| Betriebsart              | DS/BS                  |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                  |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 Hz                  |
| Leistung max.            | 4,2 W                  |
| Leistung DS              | 3,4 W                  |
| Leistung BS              | 0,9 W                  |
| Umgebungstemp. DS        | -5 °C / 40 °C          |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C          |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Länge                | 80 mm         |
| Breite               | 312 mm        |
| Höhe                 | 238 mm        |
| Einbaumaß Länge      | 176 mm        |
| Einbaumaß Breite     | 68 mm         |
| Einbaumaß Höhe       | 40 mm         |
| Gewicht              | 1.53 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 2.02 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Stecker       |
| Dimmfunktion         | Nein          |
| Zolltarifnummer      | 94056180      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260766555763 |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

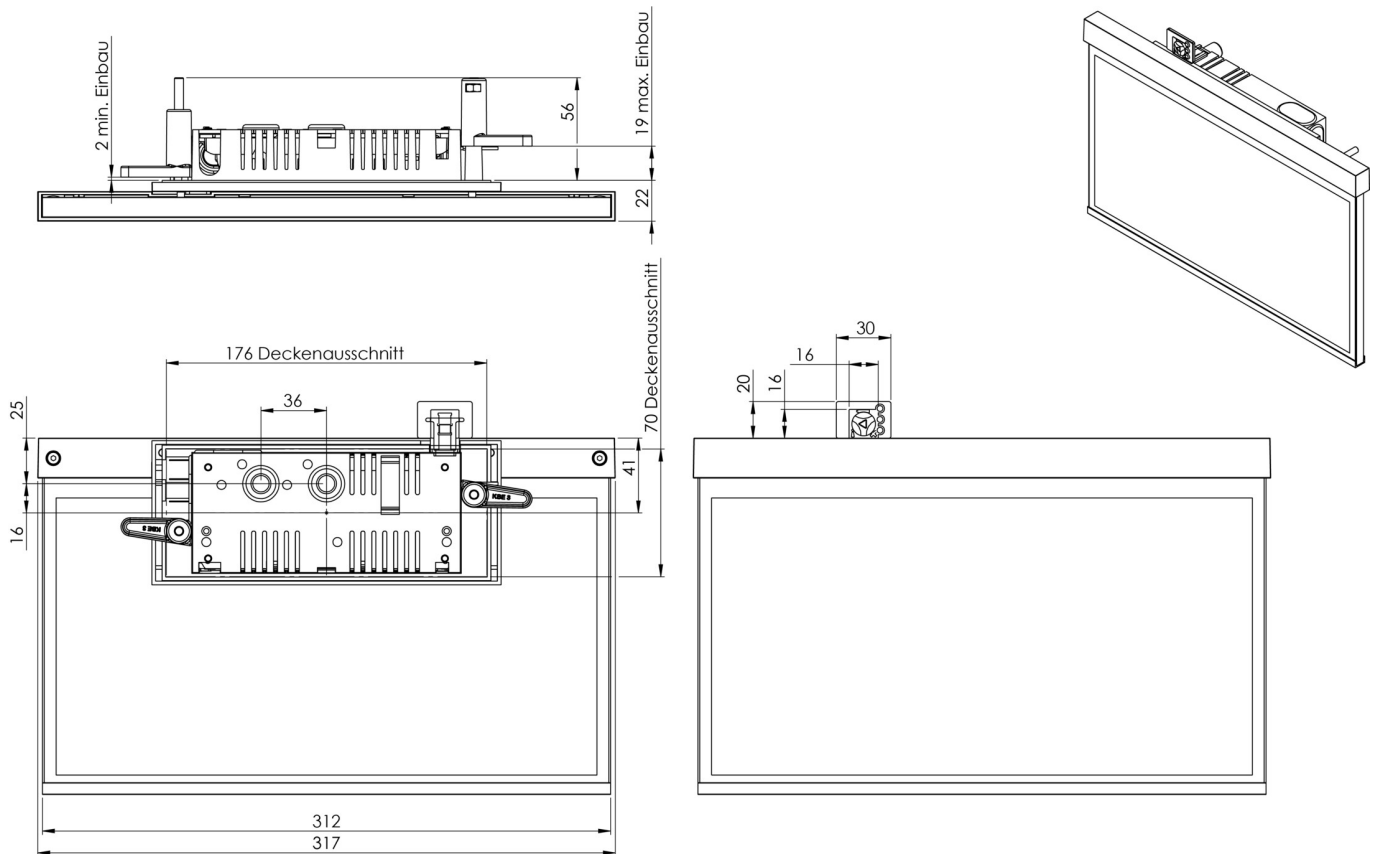

## ZUBEHÖR

BALLPLX-AX - Ballschutzhaube 440x300x88mm inkl. Laschen

AM-XBE - A-Serie Betoneinputzkasten