

Montage-/Betriebsanleitung A 5068 Aufbau

Wir bedanken uns für den Kauf dieses nobilé-Produktes!

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert und diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde. Um einen sicheren Betrieb des Produktes zu garantieren, beachten Sie bitte diese Anleitung. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Die Montage und der elektrische Anschluss des Produktes müssen fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 von einer fachkundigen Person (z.B. Elektroinstallateur) durchgeführt werden. Zudem sollten weitere landesspezifische und gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien beachtet werden. Vor jeglichen Arbeiten an der Beleuchtungsanlage, ist diese spannungsfrei zu schalten. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass von den nachgeschalteten Installationen oder angeschlossenen Verbrauchern keine Lebensgefahr besteht. Vor dem Einbau ist die übliche Funktionsprüfung durchzuführen. Um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, sollte die Anlage auch nach der Installation zugänglich sein.

Technische Daten:

Bezeichnung	A 5068 Aufbau			
	Chrom-matt	Chrom	Nickel-gebürstet	Weiss / Weiss-matt
Art.-Nr. (3000K)	1856672113	1856672213	1856672913	1856673013
Art.-Nr. (4000K)	1856672123	1856672223	1856672923	1856673023
Betriebsgerät	220-240V AC			
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien			




Sicherheitshinweise:

Das Produkt darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende Abdeckungen oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden und ist so zu installieren, dass es nicht von Wärmequellen beeinflusst wird. Bitte achten Sie beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion. Um die mittlere Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen, ist u.a. ein Mindestabstand von ca. 50 mm zwischen benachbarten Flächen und der seitlichen Leuchtenbegrenzung einzuhalten.

Die COB LED darf nicht beschädigt, gereinigt oder angefasst werden. Das Produkt darf nicht salz-, chlor- oder ozonhaltiger Luft oder ähnlichen Dämpfen ausgesetzt und nur mit handelsüblichen und nicht aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Anschluss/Montage:

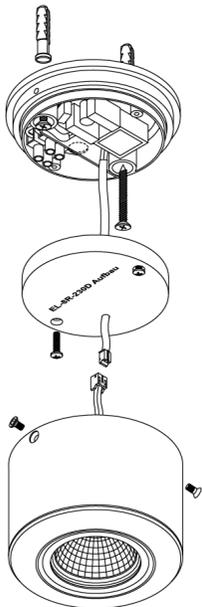

- Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, Löcher bohren und Dübel einsetzen.
- Montageplatte vom Leuchtenkörper abschrauben, Steckverbindung lösen und Abdeckung des Betriebsgerätes aufschrauben.
- Netzleitung durch die Kabelöffnung der Montageplatte führen.
- Montageplatte am vorgesehenen Montageort mit den mitgelieferten schrauben befestigen und alle notwendigen anschlüsse verklemmen.
- Abdeckung des Betriebsgerätes wieder anschrauben.
- Leuchtenkörper mit dem Betriebsgerät wieder verbinden.
- Nun Leuchtenkörper wieder an der Montageplatte befestigen.

* Dimmer-Kompatibilitätsliste siehe www.nobile.de



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de rev. 0.0 – 11.04.2018

nobile

Mounting-/Operation Instruction A 5068 Surface-Mounted

Congratulations on your purchase of this nobilé-product!

You have decided on a high-quality product which is manufactured with the utmost care and subject to several quality controls. Safe use of the product is only guaranteed if each instruction is followed accordingly. In case of damage caused by non-observance of these instructions the warranty expires.

The installation and electrical connection must be done by an authorized expert (e.g. electrician) in compliance with existing standards and local code. Prior to any installation or maintenance work, mains must be disconnected. Before putting in operation, make sure any component of the entire installation does not bear a risk of life. According to common practice, please perform a standard function test, before installing. To make maintenance work possible, the lighting system should be accessible after installation.



Specifications:


Description	A 5068 Surface-mounted			
	Matte Chrome	Chrome	Brushed Nickel	White / Matte White
Part no. (3000K)	1856672113	1856672213	1856672913	1856673013
Part no. (4100K)	1856672123	1856672223	1856672923	1856673023
Led driver	220-240V AC			
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces			

Safety instructions:

The product shall not be covered by insulation material and any similar material and shall be installed in such a way, that no heating source can be affect the product. Please ensure constant convection. In order to ensure the average lifetime, the body of the luminaire must keep a minimum distance of at least 50 mm at each edge with its surrounding surfaces.

The COB LED must not be damaged, cleaned or touched. The product shall not be subjected to vapor with salt, chlorine or ozone contents. Use only commercially available non-aggressive cleaning agents for cleaning the product.

Mounting instruction:

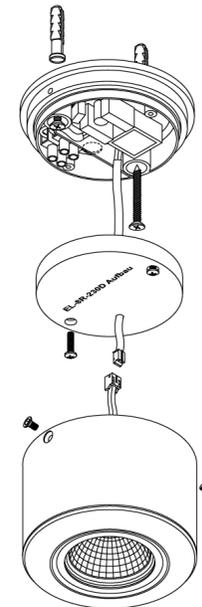

- Mark bore holes on the ceiling, drill the bore holes and insert the dowels
- Unscrew assembly plate from the luminaire housing, disconnect plug connection and unscrew cover of the LED driver.
- Lead mains cable through the cable opening in the assembly plate.
- Fix assembly plate by using the supplied screws at the assembly site and make all the necessary connections.
- Screw on cover of the LED driver.
- Connect luminaire housing with LED driver again.
- Now fasten again luminaire housing at the assembly plate.

* Dimmer-Compatibility list see www.nobile.de



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de rev. 0.0 – 11.04.2018

nobile