
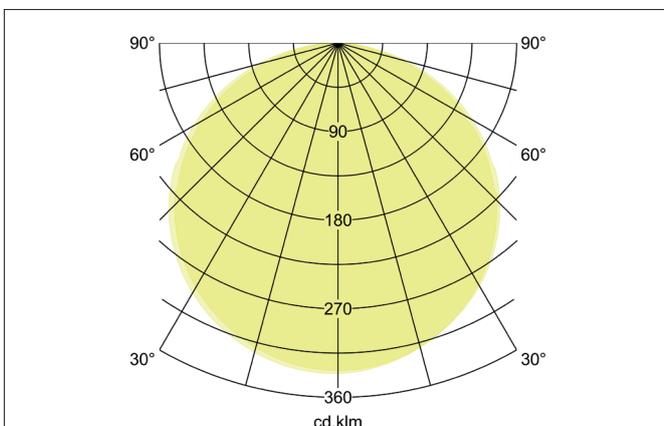


HYBRIDE LED-Einbaudownlight, V4A, IP67
Artikel-Nr. 12671223

Licht.
 Für Generationen.

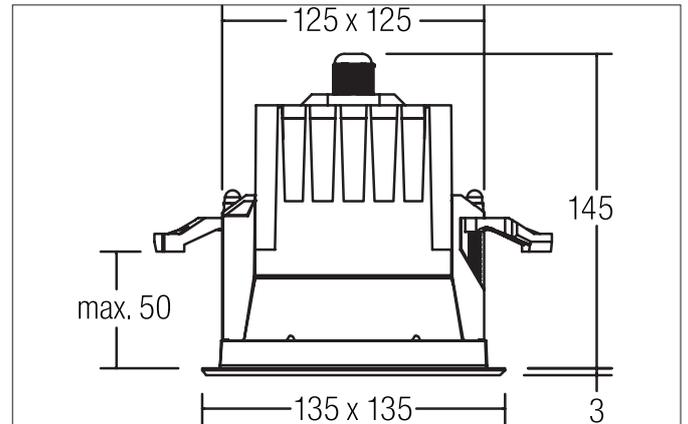

Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einbaudownlight, V4A, IP67, Deckenausschnitt L x B 125 x 125 mm Einbautiefe 145 mm, Länge 135 mm, Breite 135 mm, Gewicht 1,852 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas opal Abdeckung. Bemessungslichtstrom 550 lm, Bemessungsleistung 1 x 11 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Aluminium / Glas, Farbe: edelstahl, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP67, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK09. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

HYBRIDE LED-Einbaudownlight, V4A, IP67
 Artikel-Nr. 12671223

Licht.
 Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12671223
GTIN	4251433916390
Serienname	HYBRIDE
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, V4A, IP67
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Farbe	edelstahl
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaubreite	125 mm
Einbaulänge	125 mm
Einbautiefe	145 mm
Länge	135 mm
Breite	135 mm
Aufbauhöhe	126 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 5.000 mm Anschlussleitung
Nettogewicht	1,852 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	550 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	117°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	11 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP67
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	50 mm
Schlagfestigkeit	IK09
Weitere Hinweise	V4A
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal

HYBRIDE LED-Einbaudownlight, V4A, IP67
 Artikel-Nr. 12671223

Licht.
 Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,069 kg
Länge Verpackung	155 mm
Breite Verpackung	155 mm
Höhe Verpackung	175 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.