


| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 383-2f9v |
| Bezeichnung | CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 16A 3p 24/42VAC 300Hz IP44/IP54 TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 16A 3p 24/42VAC 300Hz IP44/IP54 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (3P) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 300Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 54x60 mm / 44x44 mm Schutzart: IP44/IP54 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ETIM 9.0 | EC001317 |
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün |
| Polzahl | 3 |
| Uhrzeit-Stellung | 2 h |
| Kennfarbe | grün |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Flanschmaß vertikal | 60 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 44 mm |
| Flanschmaß horizontal | 54 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 44 mm |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a | 54 mm |
| b | 60 mm |
| c | 44 mm |
| d | 44 mm |
| e | 19 mm |
| f | 47 mm |
| g | 5,5 mm |
| h | 43 mm |
| i | 81 mm |
| j | 93 mm |
| Leitung flexibel | 1-10 mm ² |
| Leitung starr | 1,5-10 mm ² |
| Kontaktschrauben | 160 Ncm |
| Abmantelungslänge | 70 mm |
| Abisolierlänge | 14-16 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |



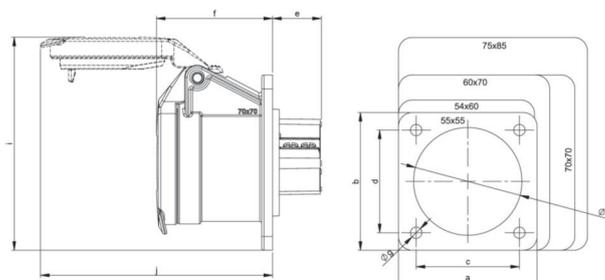



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=383-2f9v>