


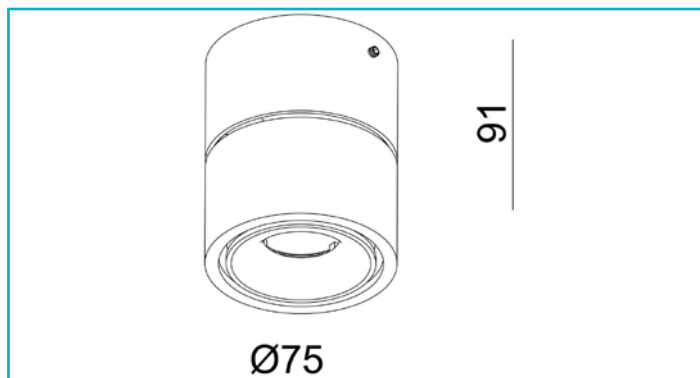

Die UNI II - Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX - Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.

Besonderheiten

- hohe Farbwiedergabe
- dreh- und schwenkbar
- dimmbar

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe Schwarz
Material Lichtaustritt Kunststoff

Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme 8 W
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Anschlussmöglichkeit Klemme
Dimmbar Ja
Ansteuerungstechnologie Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder Nein

Lebensdauer L70 / B50 20000 h
Schaltzyklen 15000
Energieverbrauch 8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse G

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur 3000 K
Farbkonsistenz 6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra) 90
Bemessungslichtstrom 600 lm
Abstrahlwinkel 36 Grad
Lichtverteilung Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik DLS

Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Unten

Länge 160 mm
Höhe 75 mm
Durchmesser 91 mm
Sockelhöhe 44 mm
Sockeldurchmesser 75 mm

Arbeitstemperatur -5 bis 40 °C
Lagertemperatur -20 bis 50 °C
IP Schutzart IP 20