




## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.2560.3

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15H 25GR01

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,5 m,  
3-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe kieselgrau,  
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

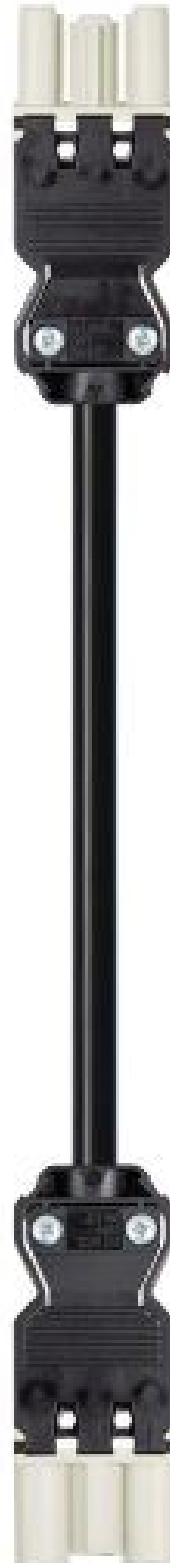

Art. Nr.

92.232.2560.3

EAN	4015573771192
Bestelleinheit	25 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,111 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	2,5 m
-------------	-------

**Technische Zeichnung**

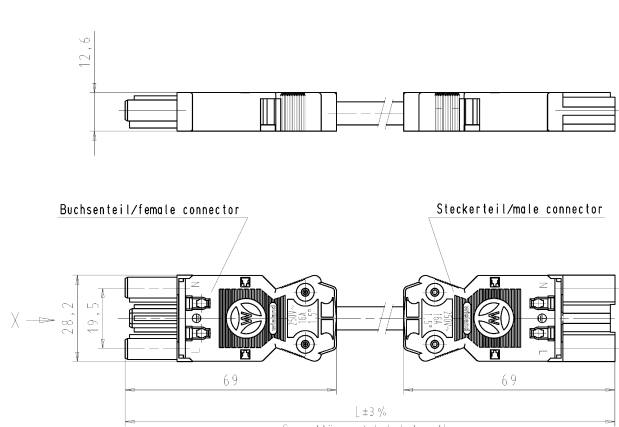

Buchsteil/female connector      Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable: H05Z1Z1-F3G1,5 Halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 15H...

SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse female	Codierung •Y• Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.232.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15H 10SW
U2.232.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.232.1260.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1BS 15H X12SW
92.232.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.232.1080.1 = 10dm/L = 1000mm	

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
special packaging and label according to A 1960.000

Toleranzung Size ISO 14068 / Tolerance system Size ISO 14068  
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Präferenz nach General tolerance      00 - Zeichnung, keine besonderen Anforderungen      1 - Herstellung, keine besonderen Anforderungen  
01 - Zeichnung, besondere Anforderungen      02 - Herstellung, besondere Anforderungen

Material	2006	Engels	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Material	2001	0001	0001	92.232.0260.1 01K b


**PRE-ASSEMBLED CABLE**  
**KONFEKT LEITUNG**  
 Buchse/female - Stecker/male 1,5mm  
 or Impression-K1 250V halogen-free

Erstellungsdatum 29.06.2020      Technische Änderungen vorbehalten      Seite 3/3