

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.2063.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15H 20SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.2063.1

EAN	4015573670518
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,2 kWh
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

1 2 3 4 5 6

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

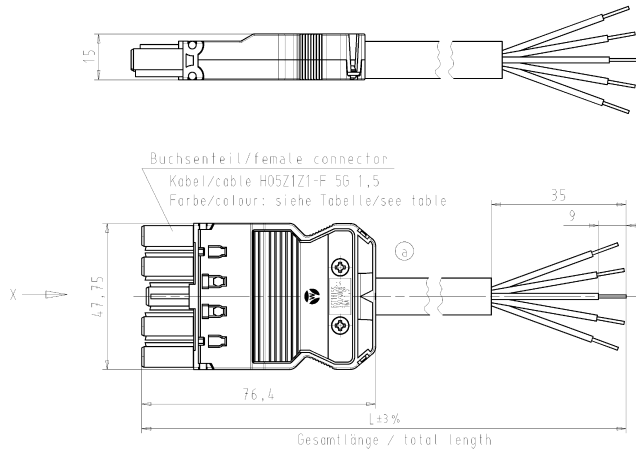


Buchsensteil/female connector
Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length

1 2 3 4 5 6

Typ/type: GST1815KSB- 15H.. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung •X* Sichtseite Front side	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.257.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15H 10SW
U2.257.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.257.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12SW

Herstellung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Herstellung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Conforms with Wieland document 001206-001 (list of prohibited / declared hazardous substances) to be designed.

Präferenzmaß nach General tolerance		00 - Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen 00 - drawing, no modified dimensions allowed	1 - Verwendung First use	2 - Änderung Change	3 - Ersatz Replacement	4 - Ersatz Replacement
1	1	1	1	1	1	1

Material	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Material														

Zeichnung Nr./Drawing No. **92.257.0563.1 01K** Index **a**

Wieland
Wieland Group
Wieland Group

**PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG**

Büchse/female-free end/free end halogen-free
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5mm

Änderung/Revision

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

01-PEH-08/91