



QualityFlex Select Flexplatine
50 mm, CRI > 90, 9,6 W / m, IP00

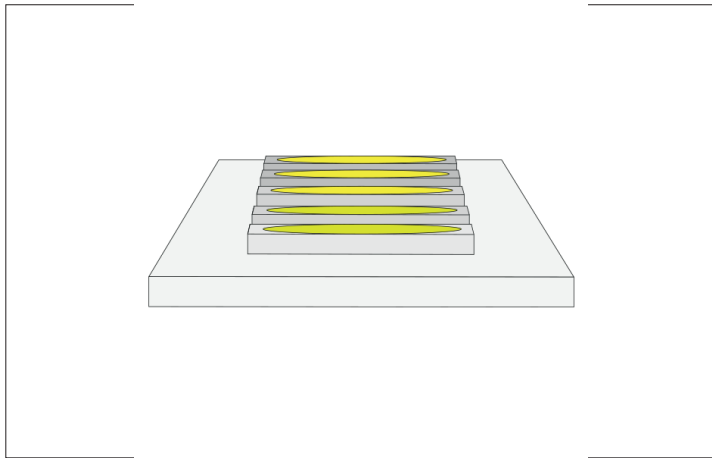

QualityFlex Select Flexplatine 50 mm, CRI > 90, 9,6 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2400K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Dekorati-
ve-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allge-
meinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht
ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 50.0 mm
Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs
pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt
werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte ent-
hält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	75202024		
Stand:	23.06.2021 12:20		
Lichtfarbe	2400 K	Farbwiedergabe	CRI > 90
Farbe	weiß	Spannung	24V
Länge	50 mm	Schutzart	IP00
Abstrahlwinkel	120 °	Schutzklasse	III
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	6 Stk	Länge	50 mm
Leuchtmittel	LED	Breite	8 mm
Lieferung	inkl. einseitiger Anschlusslei- tung, Länge 350 mm	Höhe	1,4 mm
		Schaltungsart	Parallelschaltung