

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.4038.8

Konfektionierte Leitung RST08i3/2KS-S 75 L 40KG

 RST08i3/2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.427.4038.8
EAN	4049088527395
Bestelleinheit	40 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

1
2
3
4
5
6

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

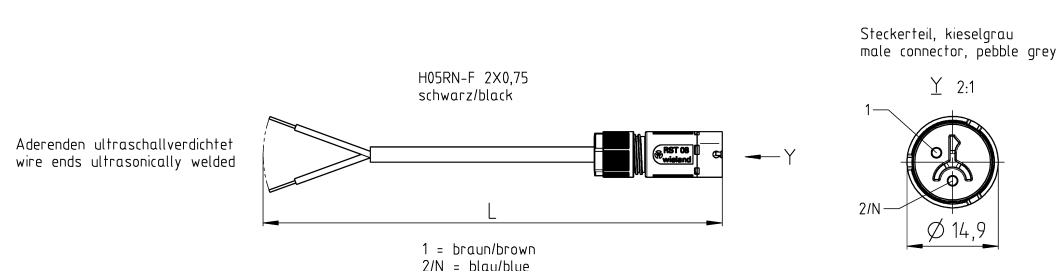

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Steckerteil, kieselgrau
male connector, pebble grey

Y 2:1

1

2/N

Ø 14,9

1 = braun/brown
2/N = blau/blue

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.427.XX38.8	XX in dm-Schritten	41.427.1038.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3/2KS-S 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. jules: <input checked="" type="checkbox"/> Staffverbot- und Deklarationsliste nach VDI 5600:010 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances). Conformance with Wieland document WN 5500:010 = list of prohibited / detectable historical substances to be declared			
Freioleranz nach General tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung first use
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
1.1		22.11.2018	Danfesch T
Maße in mm / Dimensions are in mm		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
T		41.427.0538.8 13K	
Maße in mm / Dimensions are in mm		Ersetzt Nr. / Replacement No.	
www.wieland www.wieland-electric.com		RST08i2	
Kodierung/coding C4 250V/400V ohne Kontaktabdichtung/without contact seal		Konfekt. LEITUNG Stecker/male - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	
DUetsch_41_427_0538_8_13K-AA-01_01_sheet_1 CADW40312Duetsch 2018-11-22T10:21:43 1.000		QU-REC-01114 a	