

Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	262
EAN	4024941002622
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	126mm
Geräte-Breite	74mm
Geräte-Tiefe	71mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm

Artikelbeschreibung	
Flanschmaß horizontal in mm	74mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	58mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,165 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941002622
Länge	71 mm
Breite	74 mm
Höhe	126 mm
Gewicht	0,166 kg
Volumen	662,004 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833097
Länge	245 mm
Breite	177 mm

Logistikdaten

Höhe	185 mm
Gewicht	1,783 kg
Volumen	7.140 ccm

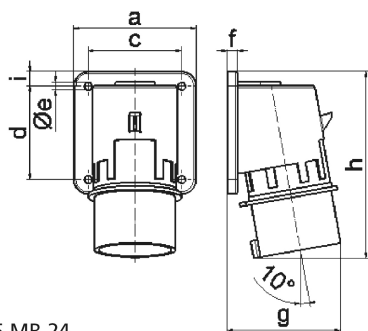

5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6