


Montagezubehör BTS-DSU35-EBE1

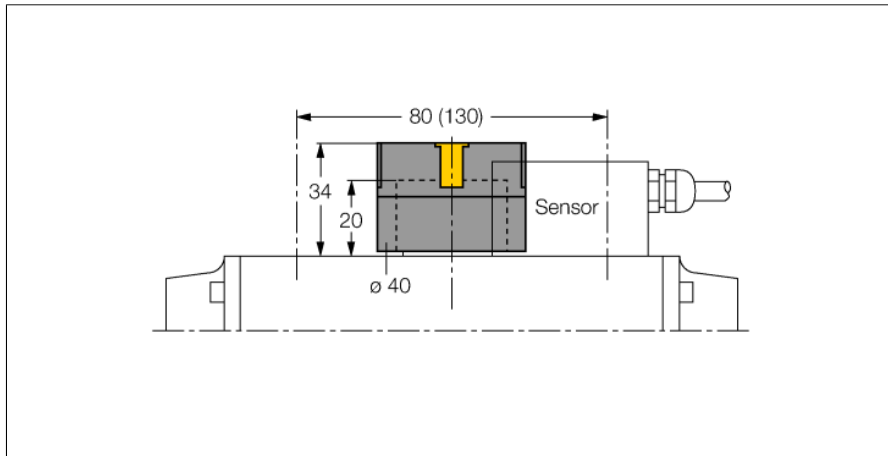

- **Betätigungsset (Puck)**
- **Endlage bedämpft**
- **obere Endlage (Auf-Stellung) um 360 ° stufenlos einstellbar**
- **um 90° verstellbare optische Anzeigen**
- **Gradeinteilung als Einstellhilfe**
- **Lochbild auf Flanschfläche 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe 20 / Ø max. 30 mm**
- **Maximaler Gleitringdurchmesser 34mm**

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührunglosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typenbezeichnung	BTS-DSU35-EBE1
Ident-Nr.	6900226
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PP-GF30
Anziehdrehmoment	≤ 1.5 Nm
Im Lieferumfang enthalten	2St. Zylinderschraube 6-kant M5x12, 2St. Federscheibe D5, 1St. Senkkopfschraube M6x25

