


PACN für 2x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60826222



Abbildung ähnlich

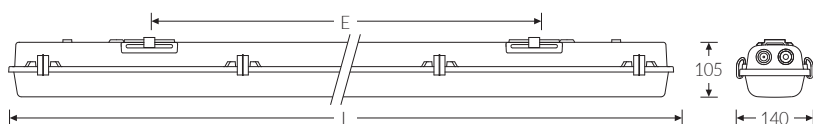

PMMA
650°C

IK02

HB



Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), geperlt. Kunststoff-Clip-Verschlüsse.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten


Artikelnummer	60826222
Bestellbezeichnung	PACE f. 2xLEDtube 1200
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1285 mm
Breite (B)	140 mm

PACN für 2x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60826222

Maße und Gewichte	
Höhe (H)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	800 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	130 Stück

PACN für 2x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60826222

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078004	Drahtschutzgitter SG 236



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

Ersatzteile

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990017	Feinsicherung MT 0,63 Amp.

