


# EBC045



## Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

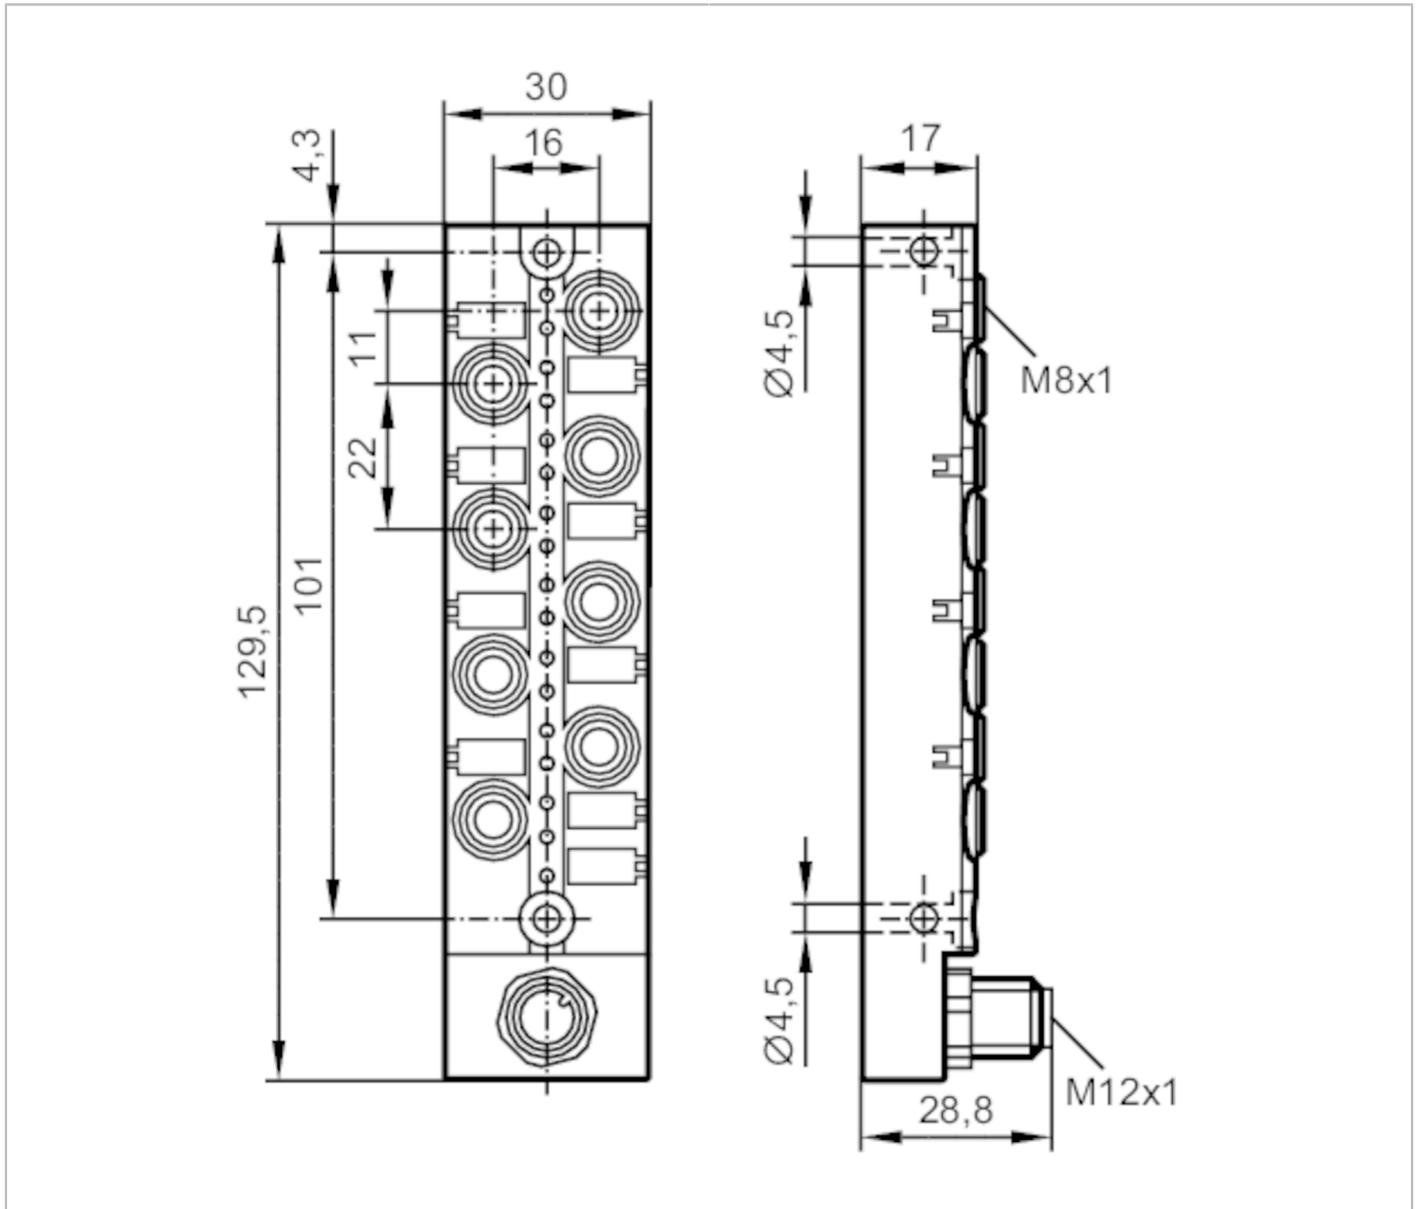

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	15...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	1
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1

### Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

### Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67

# EBC045



## Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS


Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	123,8
Abmessungen	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M8
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		
		



## Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

### Anschluss

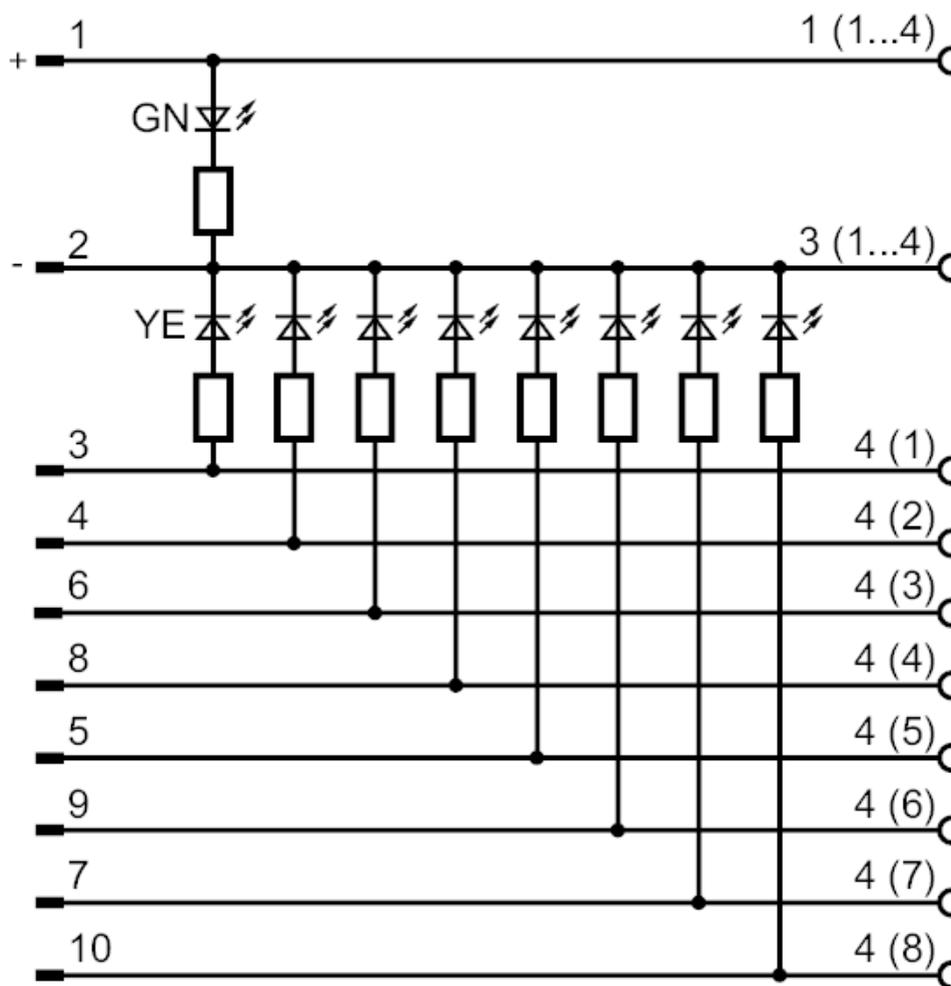

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M8; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

