


SZ HH W20 1500 (765 052)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen

Abbildung unverbindlich

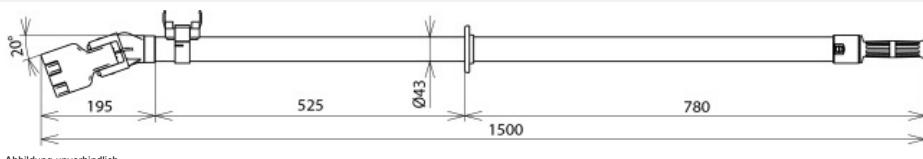

Typ	SZ HH W20 1500
Art.-Nr.	765 052
Nennspannung (U_N)	1 ... 36 kV
Klemmbereich	30 ... 50* / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (l_g)	1500 mm
Isolierstrecke (l_i)	525 mm
Länge Handhabe (l_h)	780 mm
Eintauchtiefe (l_o)	195 mm
Norm	DIN VDE V 0681-3
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	20° abgewinkelter Klemmkopf
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Klemmkopf	Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz	Polyamid
Werkstoff Drehgriff	Polyamid
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau ●
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlusssteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange
Gewicht	2,59 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364093805
VPE	1 Stk.

* nur mit Reduziereinsatz möglich

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.