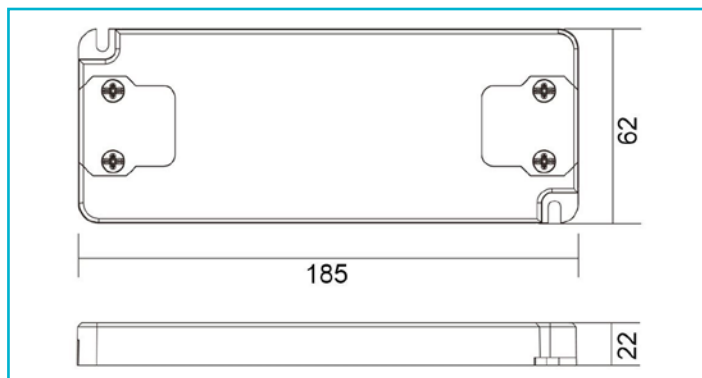


**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial

Kunststoff

Gehäusefarbe

Schwarz

Betriebsart

Spannungskonstant

Schutzklasse

II / Schutzisolierung

Leistung

50 W

Ausgangsspannung

12 V/DC

Ausgangsstrom

0-4160 mA

Leistungsfaktor

0,95

Anschlussmöglichkeit

Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.

11

Menge Sicherungsautomaten B16A max.

18

Menge Sicherungsautomaten C10A max.

24

Menge Sicherungsautomaten C16A max.

39

Einschaltstrom max.

15 A / 300 µs

kapazitive Last

485,5 nF

Referenzpunkt tc

85 °C

Arbeitstemperatur

-20 bis 50 °C

Lagertemperatur

-20 bis 70 °C

IP Schutzart

IP 20

Lebensdauer

30000 h

Länge

185 mm

Breite

62 mm

Höhe

22 mm

Artikelgewicht

232 g

