

## Ringo Star-A5

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RA5LWE-830E-D200-B-BP



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-A5. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profildicke. Oberfläche Snow White.  
Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblenderaster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Blind Plate.

Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D=200mm. B=40mm. H=40mm. Low-Power-Bestromung. 1468lm. 13W. 1,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.



## Ringo Star-A5

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RA5LWE-830E-D200-B-BP

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

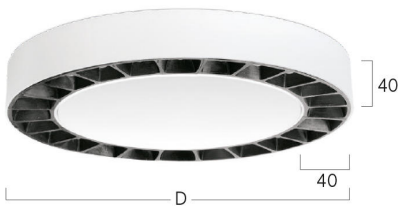

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Ringo Star-A5                  |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Anbauleuchte                   |
| Oberfläche               | Snow White                     |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                |
| CCT                      | 3000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Lens Louvre                    |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Jet Black           |
| Central Module           | Blind Plate                    |
| Steuerung                | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=200mm                        |
| Breite B (mm)            | B=40mm                         |
| Höhe H (mm)              | H=40mm                         |
| Bestromung               | Low-Power                      |
| Leuchtenlichtstrom       | 1468lm                         |
| Anschlussleistung        | 13W                            |
| Schutzart                | IP20                           |
| LED-Lebensdauer          | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                      | UGR<=19                        |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 1,5kg                          |

