

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.233.1030.0

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 25 10GL

RST20i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,
konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE,
20A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm²,
Kodierfarbe lichtgrau



Art. Nr.	96.233.1030.0
EAN	4015573760592
Bestelleinheit	40 Stück

Zulassungen


Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

Ausführung

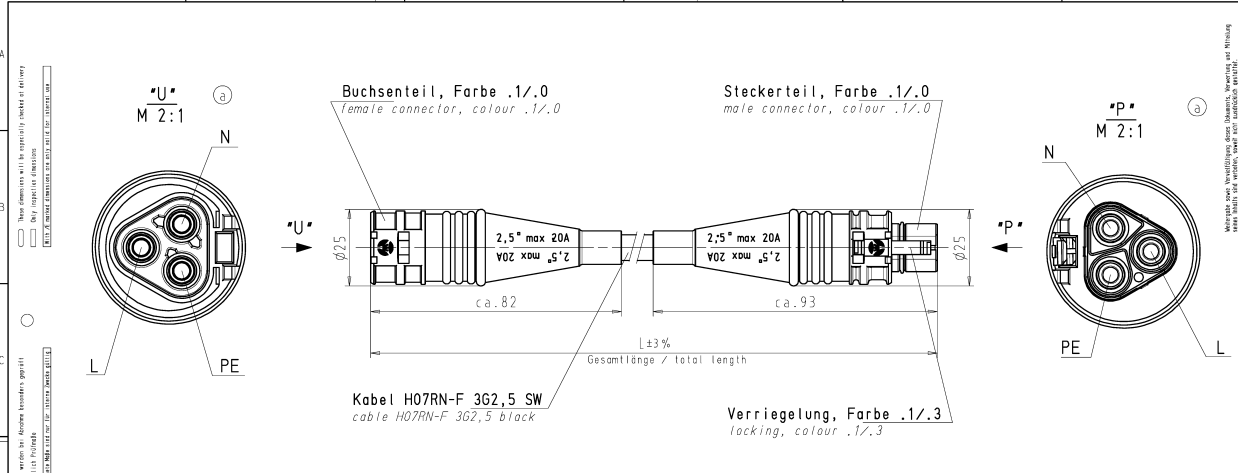
Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11,3 mm
Kabeldurchmesser max.	11,9 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Buchenteil, Farbe .1/.0
female connector, colour .1/.0

Steckerteil, Farbe .1/.0
male connector, colour .1/.0

Kabel H07RN-F 3G2,5 SW
cable H07RN-F 3G2,5 black

Verriegelung, Farbe .1/.3
locking, colour .1/.3

Farbe/colour

schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete gray	.3

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.233.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.233.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST2013K1BS 25 10SW
96.233.XX30.0	XX in dm-steps	96.233.1030.0	RST2013K1BS 25 10GL
U6.233.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.233.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 25 X12SW
U6.233.XX30.0	XX in m-steps	U6.233.1230.0	RST2013K1BS 25 X12GL

Terminierung Size ISO 14406/Termination system Size ISO 14406. Stabstifts- und Detektorsteckliste nach DIN 5020, ITO ist einzuhalten.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document MN 5020, ITO or (lists of prohibited / disallowed accessories) to be declared!

Frei- und Maßtoleranz nach DIN 15201/Free and dimension tolerance according to DIN 15201. Zeichnung, keine manuellen Änderungen/ Drawing, no manual modifications allowed. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Modifikation	08.08.	Schnitt J.		T	96.233.0430.0 01K
Maßstab/Scale	Maße in mm/Dimensions are in mm				
Vo.	Ersatz für/Replacement for: -				
wieland www.wieland-electric.com		Typ Benennung/Title			
		KONFEKT LEITUNG			
		Buchse-Stecker, Crimpausführung K1 250V, 2,5qmm pre-assembled cable, male-female, crimp version K1			

962330430001K_2 CADW3028 Treschow 2014-10-21 109:44:35q 1.000