
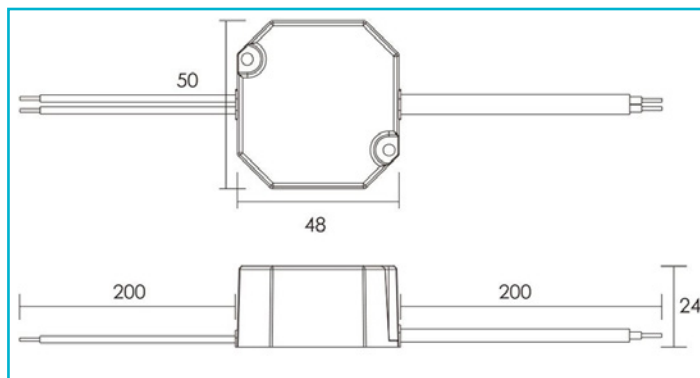


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	12 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-1000 mA
Leistungsfaktor	0,90
Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	17
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	27
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	36
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	58
Einschaltstrom max.	15 A / 200 µs
kapazitive Last	1017 µF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 65
Lebensdauer	30000 h
Länge	50 mm
Breite	48 mm
Höhe	24 mm
Artikelgewicht	77 g

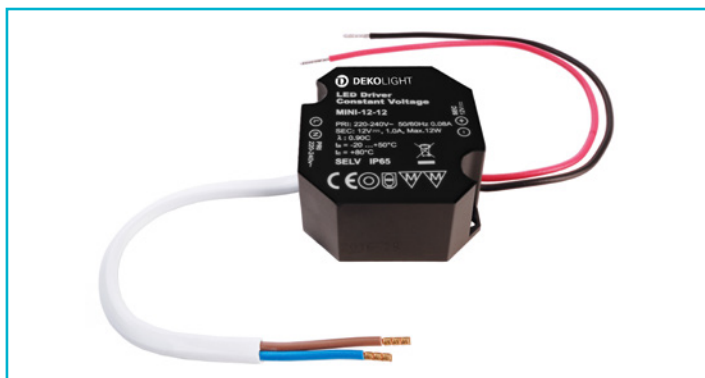