
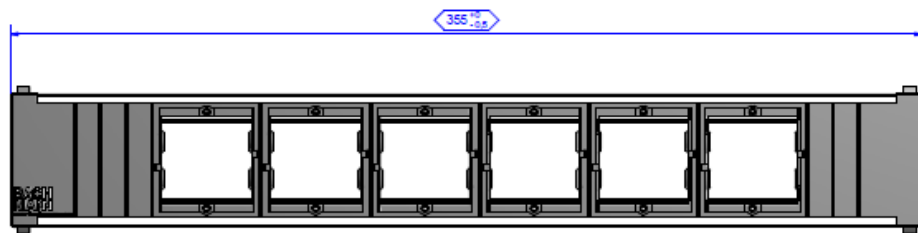
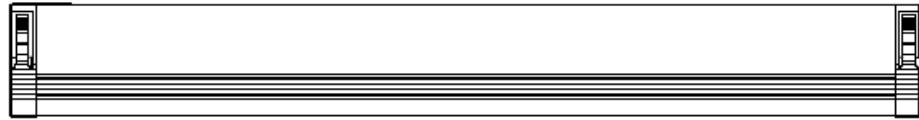


Skizze / Bild



Coni Steckdoseneinheit ALU 6xAbdeckungen	Coni Power Unit Aluminium 6xAbdeckungen
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> • 6xAbdeckungen für Custom Module 	Custom Modules: <ul style="list-style-type: none"> • 6xCover for Custom Modules
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • ALU eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • aluminum anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> • Genietet, nicht wiederanschließbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> • With rivets, non rewirable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Gemäß Zeichnung 	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> • According to drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdoseneinheit Coni 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x PDU CONI