

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.6064.4

Konfektionierte Leitung GST18i3KS-S 25H 60BR05

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 6,0 m, 3-polig, Kodierung Schaltfunktion 250 V, 20 A, Kodierfarbe braun, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.6064.4
EAN	4049088271885
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), grau (2), braun (3)
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	braun
Polkennzeichnung	1, 2, 3
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

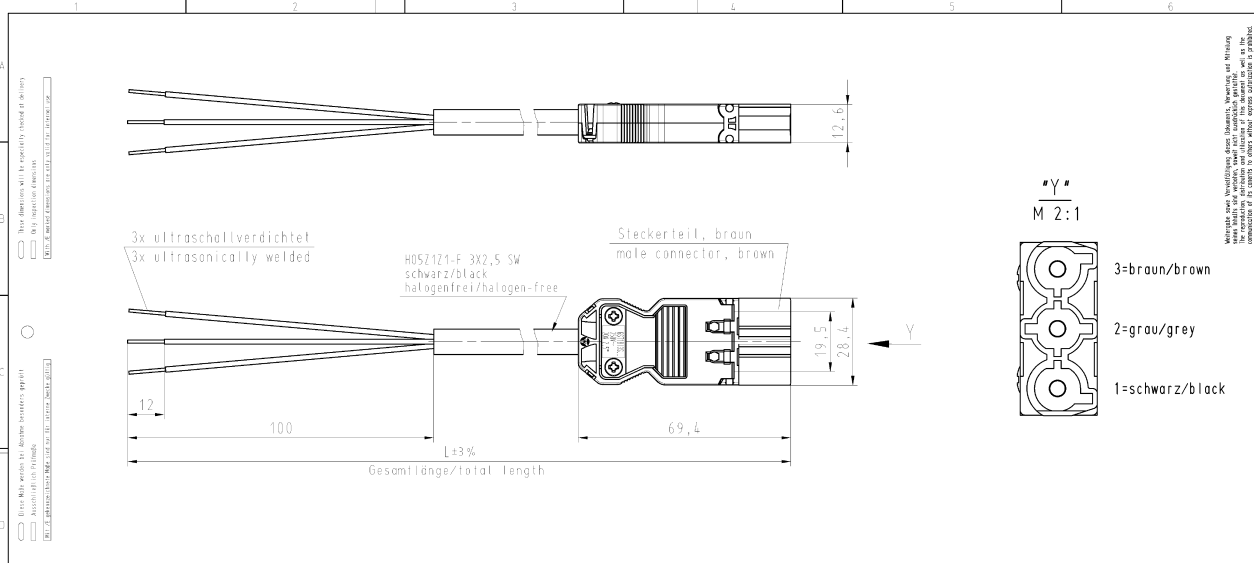
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	12 mm
Abmantellänge	100 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,8 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,745 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


3x ultraschallverdichtet
3x ultrasonically welded

H05Z1Z1-F 3x2,5 SW
schwarz/black
halogenfrei/halogen-free

Steckerteil, braun
mole connector, brown

Gesamtlänge/total length

12,6

12

100

L ± 3%

69,4

19,5

20,4

"Y"
M 2:1

3=braun/brown
2=grau/grey
1=schwarz/black

These dimensions shall be regarded as approximate unless otherwise stated.
Diese Abmessungen sind als Näherungswerte anzusehen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben.

These dimensions shall be regarded as approximate unless otherwise stated.
Diese Abmessungen sind als Näherungswerte anzusehen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) exemple (colour: brown)	Typ type
92.238.XX64.4	XX in dm-Schritten	92.238.1064.4 = 10dm/L = 1000mm	GST1813KS-S 25H 10BR05
U2.238.XX64.4	XX in m-Schritten	U2.238.1264.4 = 12 m/L = 12000mm	GST1813KS-S 25H X12BR05

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerancing Size ISO 14253-2/Performance system Size ISO 14253-2.
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Series: 03 Stoffwahl- und Detailtoleranzen nach DIN EN ISO 14253-2 ist anzuwenden.
Conformity with Wieland document 00-1206-00 (List of prohibited / forbidden tolerances) is to be observed.

Freitoleranz nach
Series: tolerance

03 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
02 - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung
1st use

Zeichnung Nr./Drawing No.
92.238.0264.4 01K

Material/Material

2014

03.07.2014

01.01.2014

T

92.238.0264.4 01K

www.wieland-electric.com

GST1813

KS-S 25H
..BR05

KONFEKTLEITUNG

Stecker-freies Ende Schraubstift-/screw connection
250V AC 20A 2,5qmm

00-MEE-01/1C