


Montagezubehör BTS-DSU35-Z05

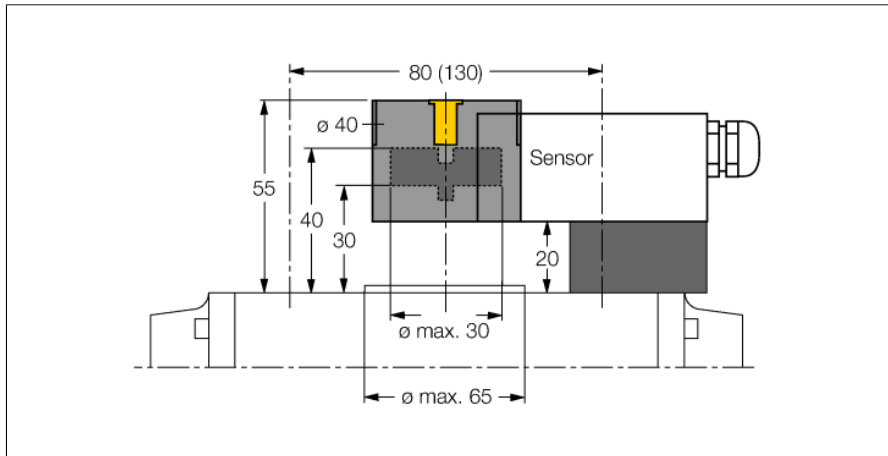

Aufbausatz für größere Schwenkantriebe:

Ø Scheibe und Sprengring:

max. 65 mm

Lochbild auf Flanschfläche:

30 x 80 mm (30 x 130 mm)

Anschlusswelle (Wellenzapfen):

Höhe 30 / Ø max. 30 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Distanzplatte 20 mm

1 Distanzring 10 mm

Zur Montage der Distanzplatte:

2 Zylinderschrauben M5 x 35 [DIN 912-A2]

2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]);

Zur Montage des Pucks mit Distanzring:

1 Senkschraube M6 x 35 [DIN 7991-A2])

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

BTS-DSU35-Z05

6900287

Bauform

Gehäusewerkstoff

Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...

Kunststoff, POM

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

