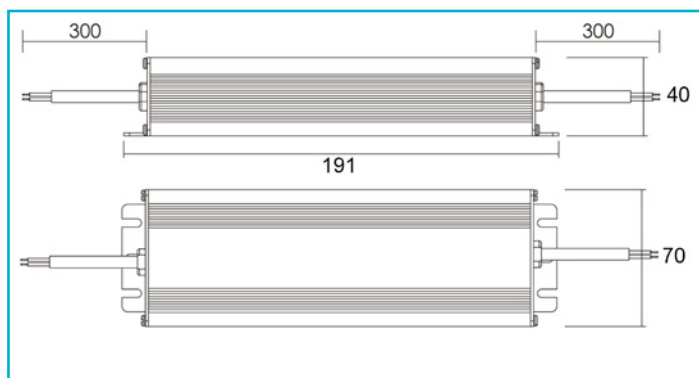


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasen-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung	33,0-100 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	1400-4200 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	7
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	15
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	7
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	15
Einschaltstrom max.	45 A / 100 µs
kapazitive Last	94,13 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 67

Länge	191 mm
Breite	70 mm
Höhe	40 mm
Artikelgewicht	800 g

