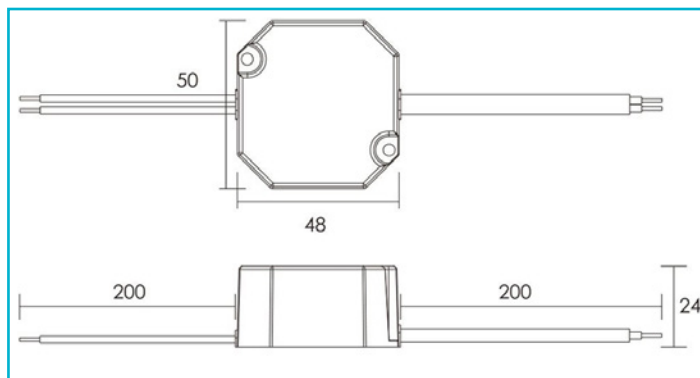
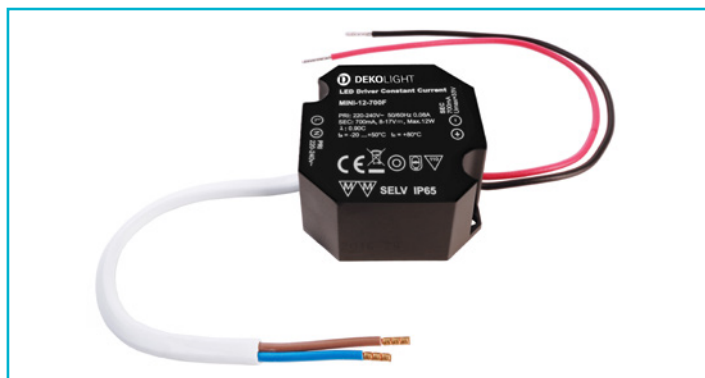


**Besonderheiten**

- Dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	7,0-12 W
Ausgangsspannung	10-17 V/DC
Ausgangsstrom	700 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	56
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	74
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	118
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
kapazitive Last	188 µF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 65

Lebensdauer	30000 h
Länge	50 mm
Breite	48 mm
Höhe	24 mm
Artikelgewicht	89,3 g

