


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
318-30450

TA32-4.5/1.5

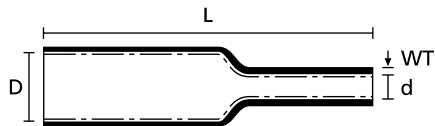

Produktgruppe	3:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
Produktfamilie	TA32 - dünnwandig, Innenkleber, flammwidrig
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL224 VW-1
Bruchdehnung (min.) [Testmethode]	350 % [ASTM D638]
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	25 kV/mm [ASTM D876]
Inhalt	250 ST
Inhalt per	Stück
Klebstoff	Heißschmelzkleber
Längsschrumpf	-15 % max.
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C
Schrumpfrate	3:1
UL File Nummer	E198023
Verhalten beim Wärmeschock	nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend
Wanddicke (WT)	1,10 mm
Wärmeschock Test	4h/250°C
Zugfestigkeit [Testmethode]	15 MPa [ASTM D638]
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
Ø Liefermaß min. (D)	4,8 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	1,5 mm

RoHS 

