

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1200.5

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25 X12RT03

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 12 m,
 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot,
 Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.238.1200.5
EAN	4015573885509
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lachsrot

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	7,022 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	12 m
-------------	------

Technische Zeichnung

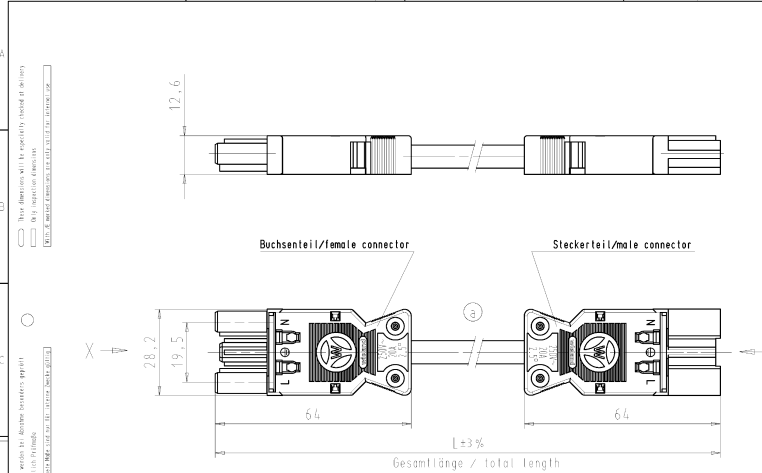

Buchsteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length: $L+3\%$

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung •X* Buchse Female	Codierung •Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 / Stoffbeutel- und Dekorationsteile nach DIN EN 50301 ist vereinbart.
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

Präzisionsnach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - Drawing, no numerical dimensions allowed	ISO - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - Drawing, no numerical dimensions allowed	ISO - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - Drawing, no numerical dimensions allowed	ISO - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - Drawing, no numerical dimensions allowed	ISO - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - Drawing, no numerical dimensions allowed
/	/	/	/	/	/

Zeichnung Nr./Drawing No. **92.238.0200.1 01K** Index **a**
 Made in Germany/Produced in Germany
 Material: **Wieland** Type: **PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG**
 Buchse/female-Stecker/male: Crimpversion K1
 250V AC 20A 2,5qmm
 08U-FEM-09/916

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog