



# M16 x 0,75 Rundsteckverbinder Konfektionierbarer Stecker, gerade BS5-0

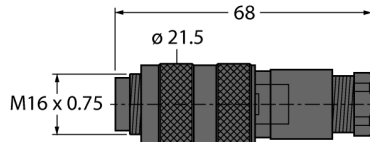

- Lötanschluss
- 5-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

### Anschlussbelegung



|  |   |
|--|---|
| <b>Typenbezeichnung</b>                        | BS5-0   |
| Ident-Nr.                                      | 6934730   |
| <b>Steckverbinder A</b>                        |   |
| Polzahl  | Selbstkonfektionierbarer Stecker, M16x0,75, gerade<br>5 |
| Kontakte                                       | Bronze, CuSn, versilbert                                |
| Kontaktträger                                  | Kunststoff, PBT UL94-V0, Schwarz                        |
| Griffkörper                                    | Kunststoff, PA, Schwarz                                 |
| Überwurfmutter/-schraube                       | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt                        |
| Einschraubgewinde                              | PG9   |
| Außendurchmesser der Leitung                   | 6...8mm   |
| Adernquerschnitt / Klemmvermögen               | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup>                             |
| Anschlussart                                   | Lötkontakt  |
| Mechanische Lebensdauer                        | > 500 Steckzyklen                                       |
| Verschmutzungsgrad                             | 1   |
| Schutzklasse                                   | IP67, (verschraubt)                                     |
| <b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>    |   |
| Bemessungsspannung                             | 60 V  |
| Strombelastbarkeit                             | 6 A   |
| Isolationswiderstand                           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                     |
| Durchgangswiderstand                           | ≤ 5 mΩ  |
| <b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b> |   |
| Umgebungstemperatur                            |   |
| im ruhenden Zustand                            | -40...+95°C   |