
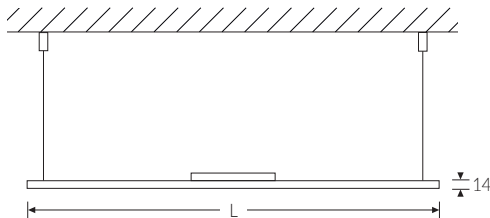


FLAT-E LED 1200 MP 3000K 3200lm 29W | Artikelnummer 88090165



Superflache LED Einlege- oder Abhängeleuchte (Abhängung bitte separat bestellen). Gehäuse Stahlblech, Höhe 14 mm (zzgl. Betriebsgerät), weiß. Mikroprismatische Abdeckung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Besonders geeignet für den Einbau in Kassettendecken und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Einlegen in Decke, Pendelausführung als Variante möglich
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten

Artikelnummer	88090165
Bestellbezeichnung	Flat-E LED MP 1200x300
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	29 W
Lichtausbeute max. Bestromung	110 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3200 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	100°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19

FLAT-E LED 1200 MP 3000K 3200lm 29W | Artikelnummer 88090165

Technische Daten	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	40 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	10 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP40
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1196 mm
Breite (B)	296 mm
Höhe (H)	14 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	5,1 Kg
Nettogewicht	4,4 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

FLAT-E LED 1200 MP 3000K 3200lm 29W | Artikelnummer 88090165

