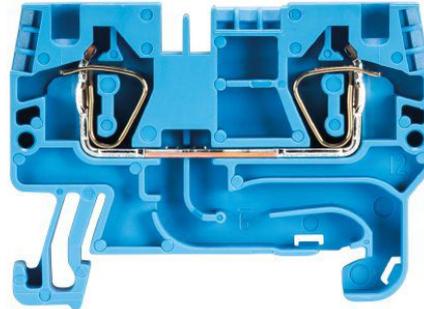


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.704.0055.6

**Durchgangsklemme WKFN 4 / 35 BLAU**

 Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm, Farbe: blau


Art. Nr.	56.704.0055.6
EAN	4015573767102
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Bemerkung Bemessungsspannung	UL+CSA 300V/600V
------------------------------	------------------

**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	51 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>

Abisolierlänge	11 mm
----------------	-------

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	24-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	24-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	32 A