



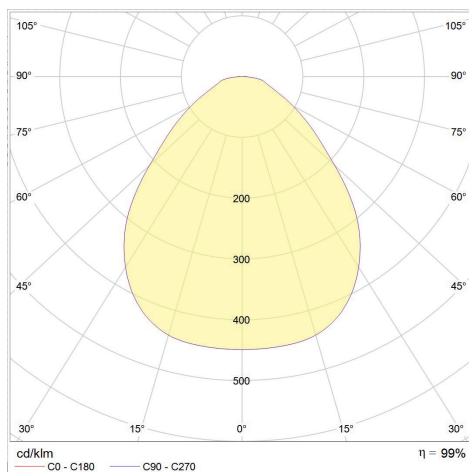

LED-Einbauleuchte für Decken- und Wand-systeme,  
 universell einsetzbar in Systemen der Größe 620 x 620 mm,  
 hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse,  
 bruchfeste, matte PMMA (Polymethylmethacrylat) Schutzscheibe,  
**dimmbar und verschiedene Lichtfarben einstellbar durch Fernbedienung,**  
 stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich,  
 hohe Effizienz,  
 gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung,  
 wartungsfreier Betrieb.

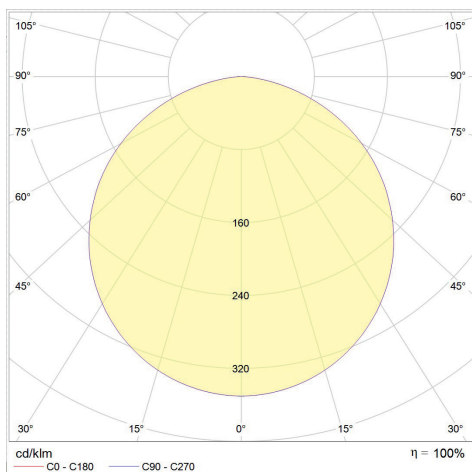

Polardiagramm OW

Polardiagramm MW

<b>Produktabmessungen</b>	L 620 x B 620 x H 11 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	50 W
<b>LED Typ</b>	SANAN
<b>Farbkonsistenz</b>	4 SDCM
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 B10
<b>Energieverbrauch</b>	50 kWh /1.000 h
<b>Input Panel</b>	36 - 42 V (DC)
<b>Treiber</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Leistungsfaktor</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Input Treiber</b>	220 bis 240 V (AC)
<b>Dimmfähigkeit</b>	ja
<b>Schaltzyklen</b>	30.000

<b>Zündzeit</b>	< 0,5 Sek.
<b>Anlaufzeit</b>	< 1 Sek.
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Qualifizierungen</b>	Schutzklasse III
<b>Produktfarbe</b>	weiß
<b>Produktmaterial</b>	Aluminium
<b>Produktgewicht</b>	4.200 g
<b>VPE</b>	1
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20 bis +45° C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-40 bis +80° C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	< 90 %
<b>Garantie</b>	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Halbwinkel	Optik	Leistungsaufnahme	Gesamtlichtstrom	Lichtausbeute	BAP-tauglich	EEK.
FLEXCOLOUR-620620-50-8X-OW	14236	3.000-6.000 K	Ra > 80	120°	opal	50 W	5.500 lm	110 lm/W	nein	A+
FLEXCOLOUR-620620-50-8X-MW	14237	3.000-6.000 K	Ra > 80	120°	mikro	50 W	5.500 lm	110 lm/W	ja	A+



Fernbedienung für FLEXCOLOUR

**ERFORDERLICHE ARTIKEL**

	Art.-Nr.
Fernbedienung für FLEXCOLOUR	14239

**OPTIONALE ARTIKEL**

	Art.-Nr.
WIFI-Ibox für FLEXCOLOUR	14240

Sowohl der LED Treiber als auch die Fernbedienung für das abalight LED Panel FLEXCOLOUR sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie sind separat zu bestellen.

**EMPFOHLENER TREIBER**

	Art.-Nr.
Standard-Treiber	
Treiber für FLEXCOLOUR	14238

**LIEFERUMFANG**

1. abalight LED Panel FLEXCOLOUR
2. Installations- und Betriebsanleitung