


Einbaudownlight, G4

Artikel-Nr. 0210.02

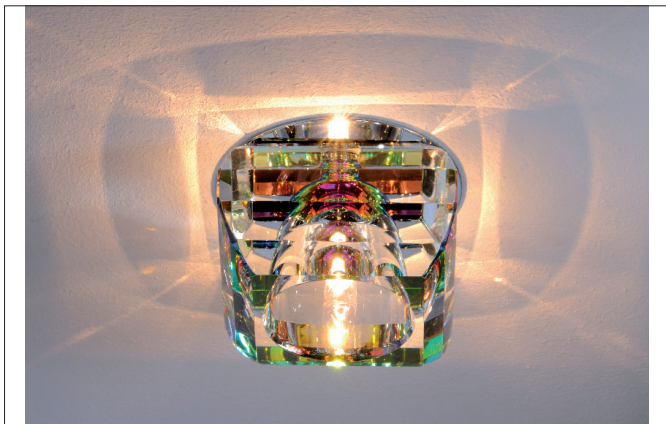

Ausschreibungstext

Einbaudownlight, G4, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: G4, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	0210.02
GTIN	4250047749455
Kurzbeschreibung	Einbaudownlight, G4
Material	Stahl
Farbe	chrom
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser min.	52 mm
Einbaudurchmesser max.	52 mm
Einbautiefe	35 mm
Aufbauhöhe	50 mm
Nettogewicht	0,42 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA



Einbaudownlight, G4

Artikel-Nr. 0210.02

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	20 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Ausführung	G4
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,489 kg
Länge Verpackung	90 mm
Breite Verpackung	90 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.