

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.1064.3

## Konfektionierte Leitung GST18i4KS-S 15H 10GR01

GST18i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge  
1,0 m, 4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe  
kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.1064.3

EAN	4015573853621
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,523 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

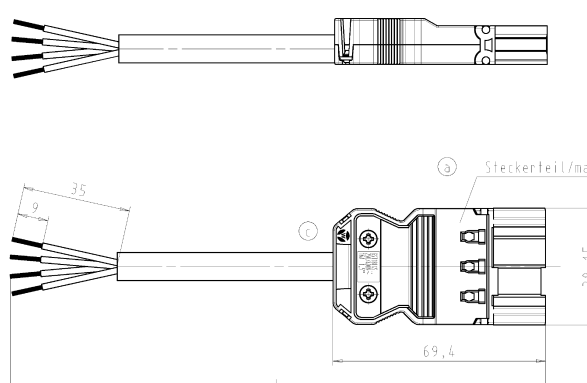

**(a)** Steckerteil/male connector

**(b)** Kabel/cable: H05Z1Z1-F4G1,5 halogenfrei/halogenfree  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
pole	colour of conductor
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊖	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F	Farbe colour	Codierung *X* relief	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white	1 PE N 2	weiß white
.3	grau grey	1 PE N 2	schwarz black

**Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog**

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.207.1064.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KS-S 15H 10SW
U2.207.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.207.1264.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KS-S 15H 10SW

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).  
 Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

Material	2024	Legierung	Alu
Norm	DIN 9139	Artz.B.	
Hersteller	wieland		

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.207.0564.1 01K c  
 Index  
 Typ/type: GST1814KS-S 15H. . SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey