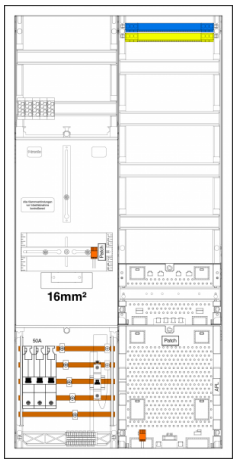

3HZ721APZRFZ50B6-16, 1 ZP 16mm²,1 VAPZRFZ inkl. APL, SLS 50A, SPVGB6,2 PPV,1 PL100

Artikel-Nr.: 7190217
Typ: 3HZ721APZRFZ50B6-16

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter

Abmessungen

Breite	550 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50
Umgebungstemperatur (24h)	34
Umgebungstemperatur (maximal)	40
Umgebungstemperatur (minimal)	-25

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40
Anreihbar	-
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	1
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	16
Querschnitt Zugangsleitung	16

Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	Spannungsversorgung SPVGB6 • LS-Schalter B6A 1polig 25kA • 2x SSK16 • 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm² • L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de