


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.216.9155.0

### Schutzleiterklemme WTPN 16 D1/2 PE

Schutzleiterklemme WTPN 16 D1/2 PE Bemessungsspannung 1000 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm<sup>2</sup> - 16mm<sup>2</sup>, Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0

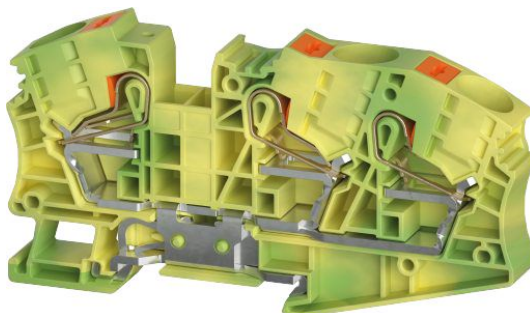

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 5D.216.9155.0 |
| EAN            | 4049088732263 |
| Bestelleinheit | 40 Stück      |

## Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Farbe                                            | grün/gelb          |
| Anzahl der Etagen                                | 1                  |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 2                  |
| Breite/Rastermaß                                 | 12 mm              |
| Isoliergehäuse                                   | PA                 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                 |
| Montageart                                       | Hutschiene         |
| Anschlussart                                     | Push-In Anschluss  |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 2                  |
| Montageart                                       | Hutschiene         |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs            | V0                 |

#### Technische Daten

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Bemessungsspannung           | 1000 V   |
| Bemessungsstoßspannung       | 8 kV     |
| Verschmutzungsgrad           | 3        |
| Abschlussplatte erforderlich | ja       |
| Länge                        | 101,3 mm |
| Breite                       | 12 mm    |
| Höhe                         | 54,3 mm  |

#### Anschlussdaten

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                                                  | Push-In Anschluss   |
| Anschlussart 1                                                | Steckanschluss      |
| Minimaler Querschnitt eindrätig                               | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig                               | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Minimaler Querschnitt feindrätig                              | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig                              | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Abisolierlänge                                                | 18 mm               |

#### Technische Daten UL/CSA

|                |          |
|----------------|----------|
| Querschnitt UL | 20-4 AWG |
|----------------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spannung UL     | 600 V    |
| Querschnitt CSA | 20-4 AWG |
| Spannung CSA    | 600 V    |

#### Zubehör

| Art. Nr.      | Typ                            | Beschreibung                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0D.216.2155.0 | Abschlussplatte APWTPN 16 D1/2 | Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2,2 mm, Länge 101,3 mm, Farbe grau  |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94  |
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94  |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10    | Markierungsplatte WMP 10-10 Rastermaß 10 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs |
| 0D.210.7156.0 | Markierungsplatte WMP 10-5.8   | Markierungsplatte WMP 10-5.8 Rastermaß 10 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des              |

#### Baugruppen

| Art. Nr.      | Typ                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5D.202.9155.0 | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,14mm <sup>2</sup> - 1,5mm <sup>2</sup> , Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0 |

