
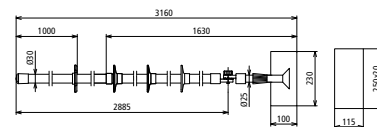


IS 25 ZK RK 3160 (766 340)

- Zum Schutz beim versehentlichen Berühren von aktiven Teilen (z. B. Oberleitung)
- Unterschiedlicher Neigungswinkel des Arbeitskopfes einstellbar



Maßbild

Isolierstangenset zum Reinigen der Sichtscheiben von E-Loks

Typ	IS 25 ZK RK 3160
Art-Nr.	766 340
Nennspannung AC (U_N)	bis 25 kV
Nennspannung DC (U_N)	bis 7,5 kV
Gesamtlänge (l_G)	3160 mm
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Ausführung Abschlussteil	Rutschsichere Kunststoffkappe
Eintauchtiefe (l_D)	1630 mm
Norm	Regenprüfung nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Stammdaten	
Nettogewicht	3 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364125056
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.