


Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.S04.4655.0

Sicherungsklemme WTN 4 FSI24 5X20

Sicherungsklemme WTN 4 FSI24 5X20 Bemessungsspannung 24 V, Bemessungsstrom 12 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja

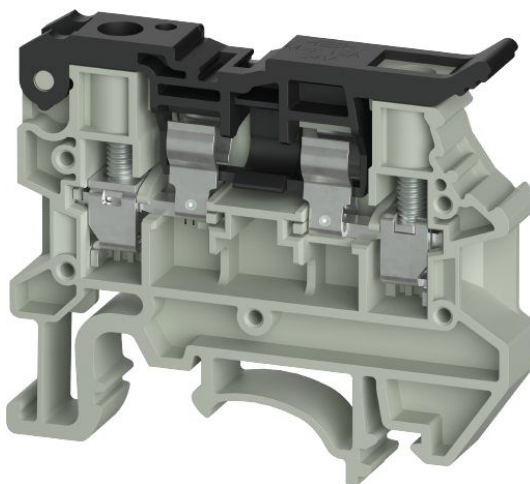

Art. Nr.	5D.S04.4655.0
EAN	4049088725081
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	53,3 mm
Breite	8 mm
Höhe	47,3 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 1	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,34 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,34 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,34 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	2,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	24 V
Strom Factory Wiring	12 A
Strom Field Wiring	12 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	24 V
Strom CSA	12 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
OD.S07.3227.0	Einlegebrücke IVB WTN 6-2 IN	Einlegebrücke IVB WTN 6-2 IN Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 24,2 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.S07.3327.0	Einlegebrücke IVB WTN 6-3 IN	Einlegebrücke IVB WTN 6-3 IN Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 24,2 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.S07.3427.0	Einlegebrücke IVB WTN 6-4 IN	Einlegebrücke IVB WTN 6-4 IN Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 24,2 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.S07.3527.0	Einlegebrücke IVB WTN 6-5 IN	Einlegebrücke IVB WTN 6-5 IN Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe grau, Höhe 24,2 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.S07.4027.0	Einlegebrücke IVB WTN 6-10 IN	Einlegebrücke IVB WTN 6-10 IN Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 24,2 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.S04.2455.0	Abschlussplatte APWTN 4 FSI	Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 53 mm, Farbe grau
OD.202.7281.0	Markierungsstreifen WML 9.8/60	Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
OD.206.7056.0	Markierungsplatte WMP 8-10	Markierungsplatte WMP 8-10 Rastermaß 8 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs

