


## PHE4 3 S ZK (783 103)

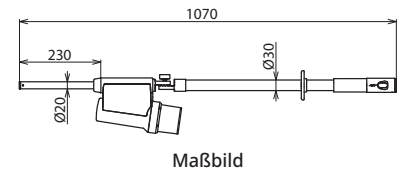

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                       | <b>PHE4 3 S ZK</b>                                      |
| <b>Art-Nr.</b>                   | <b>783 103</b>                                          |
| Nennspannung (U <sub>N</sub> )   | 3 kV                                                    |
| Norm                             | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)                       |
| Spannungsart                     | AC                                                      |
| Frequenz                         | 50 Hz                                                   |
| Einsatzort                       | Innenraum- und Freiluftanlagen                          |
| Kategorie                        | S                                                       |
| Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )    | 1070 mm                                                 |
| Eintauchtiefe (l <sub>E</sub> )  | 230 mm                                                  |
| Werkstoff Prüfelektrode          | <b>Cu-Legierung/gal Sn</b>                              |
| Länge Handhabe (l <sub>H</sub> ) | 265 mm                                                  |
| Werkstoff Prüfspitze             | <b>Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr</b>              |
| Werkstoff Anzeigegerät           | <b>Kunststoff, vollisoliert</b>                         |
| Temperaturbereich                | -25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W                  |
| Werkstoff Isolierstange          | <b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>               |
| Bauart                           | Zusammengehörig                                         |
| Verwendbar bei Niederschlägen    | Ja                                                      |
| Anwendung                        | Schaltanlagen und Freileitungen                         |
| Ausführung                       | einpolig                                                |
| Anzeige                          | Akustisch und optisch                                   |
| Schalldruckpegel                 | > 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton) |
| Eigenprüfvorrichtung *)          | Ja                                                      |
| Eigenprüfvorrichtung             | Ja                                                      |
| Batterie                         | Lithium AA 1,5 Volt                                     |
| Durchmesser Isolierstange        | 30 mm                                                   |

### Stammdaten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 1,27 kg/st    |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 90303370      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364317277 |
| VPE                                    | 1 ST          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.