





WETAR LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 900 mm, schaltbar
Artikel-Nr. 65198103

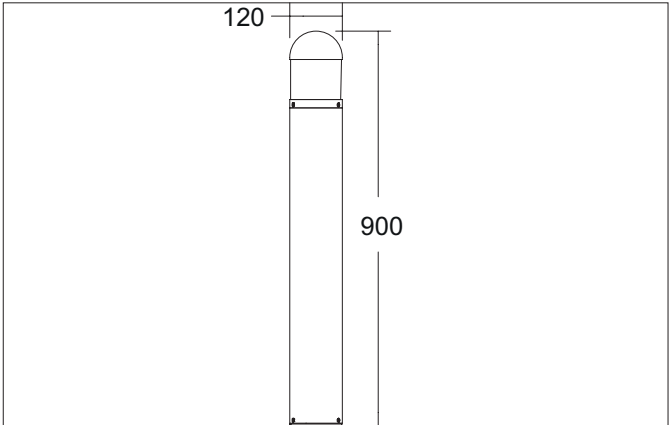

Ausschreibungstext
Runde LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 900 mm, schaltbar, Leuchtdurchmesser 120 mm, Höhe 900 mm, Gewicht 3 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) transparent Bemessungslichtstrom 400 lm, Bemessungsleistung 1 x 9,6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: anthrazit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65198103
GTIN	4255752529286
Serienname	WETAR
Kurzbeschreibung	LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 900 mm, schaltbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	anthrazit
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	120 mm
Aufbauhöhe	900 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	3 kg
Länge der Anschlussleitung	200 mm
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


WETAR LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 900 mm, schaltbar
 Artikel-Nr. 65198103

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	400 lm
Systemeffizienz	42 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	sonstige
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	9,6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	Hochvolt-LED, nicht dimmbar
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ader Zahl	3
Ansteuerung	schaltbar
Länge der Anschlussleitung	200 mm
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
Max. Anz. Leuchten an B16 A	16
Max. Anz. Leuchten an C10 A	22
Max. Anz. Leuchten an C16 A	31

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	PC (Polycarbonat) transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,55 kg
Länge Verpackung	190 mm
Breite Verpackung	190 mm
Höhe Verpackung	965 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.