

PDU Basic

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Nennspannung	32 A / 230 V~	Rated current / rated voltage	32 A / 230 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz

Netzanschluss Power supply


Zuleitung		Supply cable	
Länge (in m)	3,0	Length (in m)	3,0
Aderanzahl	3	Number of wires	3
Aderquerschnitt (in mm)	4,0	Wire diameter (in mm)	4,0
Brandschutzklasse (CPR)	Eca	Fire protection class (CPR)	Eca
Zusätzliche Eigenschaften	wiederanschließbar	Additional features	rewireable
Stecker	CEE L+N+PE, 6h (230 V / 32 A)	Plug	CEE L+N+PE, 6h (230 V / 32 A)

Stromausgang Power output

24x IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 10A 250V~, IP20	24x IEC60320 C13 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 0° 10A 250V~, IP20
4x IEC60320 C19 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16A/250V~, IP20	4x IEC60320 C19 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 90° 16A/250V~, IP20

Schutzeinrichtungen Protective devices

Leitungsschutzschalter (LS)		Miniature Circuit Breaker (MCB)	
Bemessungsspannung	230 V~	Rated voltage	230 V~
Bemessungsstrom	16 A	Rated current	16A
Auslösecharakteristik	C	Tripping characteristic	C
Polzahl	1	Number of poles	1

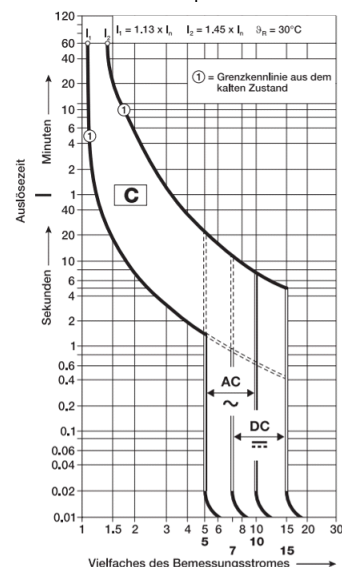

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm)	1147,5x44x47	Dimensions (mm)	1147,5x44x47
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, grau ähnlich RAL 7035		Cover: PA6 GF30 850°C, grey similar to RAL 7035	
Lieferumfang 1x Steckdosenleiste ALU 1HE 2x Befestigungswinke Im Karton		Scope of delivery 1x Power strip ALU 1HE 2x Mounting brackets incl. Mounting brackets	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Ambient temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-15°C - 60°C	Ambient temperature during transport and storage	-15°C - 60°C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20